




Cesar

Gamme de projecteurs muraux destinée aux illuminations de façades et à l'éclairage des abords de bâtiments

- Sobriété et robustesse, disponible en quatre tailles avec appareillage intégré
- Diversité de sources, avec position réglable (sauf modèles TC-TEL), de réflecteurs, de verreries et de puissances pour des consommations réduites et des effets lumineux créatifs. Effets colorés LED (taille 1) et les filtres de couleurs
- Les versions bidirectionnelles à circuits indépendants permettent de réaliser des économies d'énergie et de limiter les nuisances lumineuses.
- Installation facile, un seul outil et connexion automatique, pour réduire le temps et le coût d'installation.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

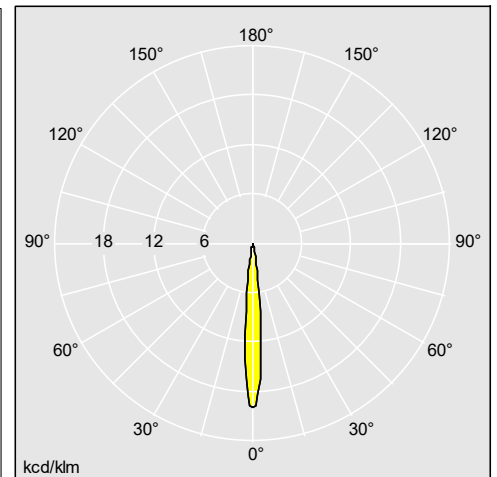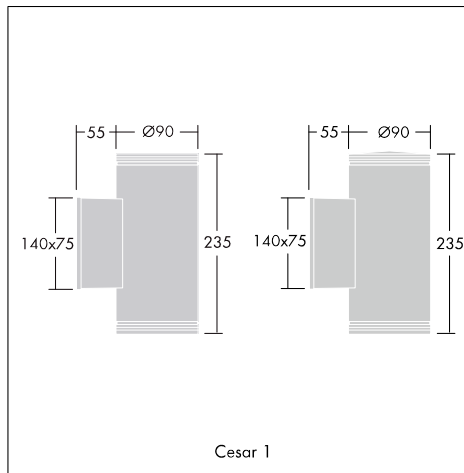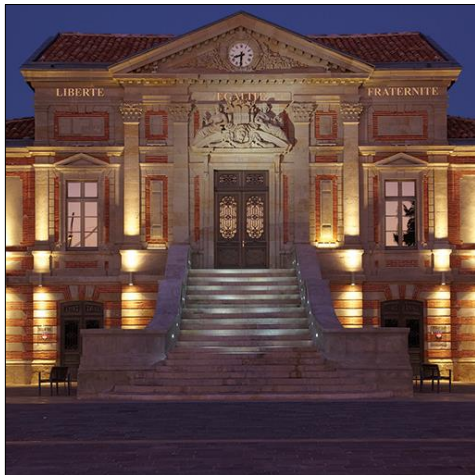

96231435

Matériaux / Finitions

Corps et cadre en fonte d'aluminium EN AN4700 et aluminium extrudé ENAW 6060 résistant à la corrosion (sans cuivre).
 Finition peinture poudre anti-corrosion (proche RAL 9007).
 Teintes RAL sur demande.
 Réflecteur en aluminium.
 Fermeture en verre trempé, épaisseur 6 mm (taille 1), 8 mm (tailles 2 et 3), 12 mm (taille 4).
 Vis en acier inoxydable.
 Joint silicone.

Installation / Montage

Enlever la platine de fixation en dévissant les 2 vis Allen. Fixer la platine de fixation au mur au moyen de vis (non fournies).
 Connecter le câble d'alimentation au connecteur rapide puis brancher le connecteur rapide.
 Fixer le luminaire sur la platine de fixation.
 Ouvrir les compartiments optiques. Placer la lampe qui convient et régler selon les besoins. Fermer les luminaires.

Connecteurs rapides fournis pour câble de diamètres : Ø 8 à 12 mm (Taille 1) et Ø 6 à 12 mm (Taille 2,3,4).