




Cesar

Allsidig og moderne lyskaster for dekorativ fasadebelysning

- Robust minimalistisk armatur med integrert forkobling, leveres i fire ulike størrelser for enkel integrering i alle typer miljøer
- Stort utvalg av lyskilder med justerbar lyskildeposisjon (ikke for TC-TEL-varianter), reflektorer, linser og wattstyrker optimerer belysningen. Fargeeffekter med LED-lyskilder (størrelse 1) eller fargefiltre.
- Varianter med opp- og nedlys (størrelse 3 og 4) fås med separat tenning og gir dermed energibesparelser og medvirker til å redusere lysspill
- Enkel montering med bruk av et enkelt verktøy samt automatisk tilkobling som reduserer installeringstid og -kostnad



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

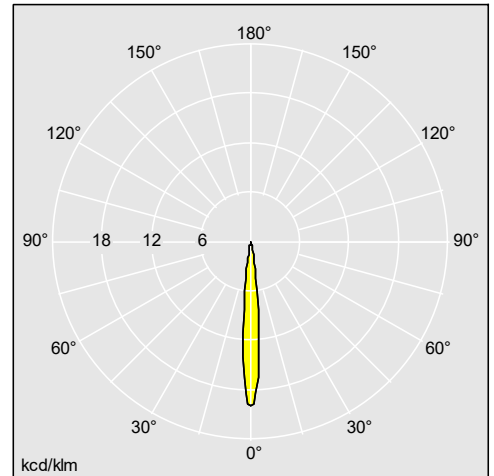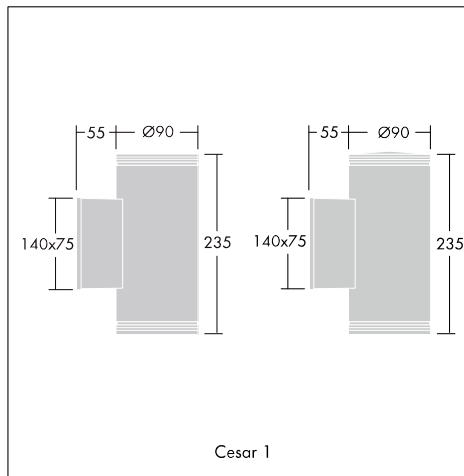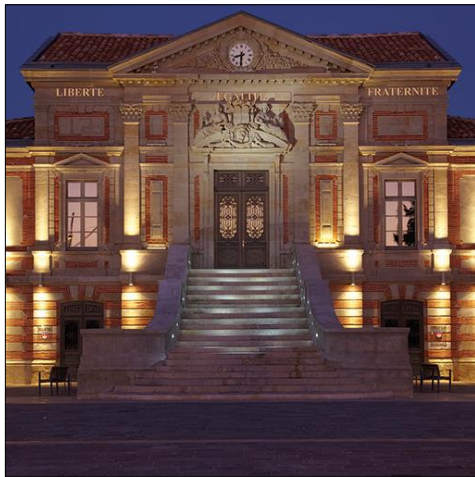

Material/Finish

Armaturhus og veggfeste: presstøpt aluminium, pulverbelagt med farge nær RAL 9007 med korrosjonsbeskyttelse

Reflektor: renaluminium

Låseskruer: rustfritt stål INOX

Tetningsring: silikon

Frontglass: herdet glass

størrelse 1 - 6 mm

størrelse 2 og 3 - 8 mm

størrelse 4 - 12 mm

Installering/montering

Monteringsplaten fjernes ved å skru løs to unbrakoskruer. Fest platen til veggen med skruer (medfølger ikke). Koble til strømkabelen til hurtigkoblingen (medfølger). Koble til hurtigkoblingen og lås med de to unbrakoskruene. Åpne avskjermingen(e) ved å fjerne ringer og glass. Sett inn lyskildene og juster dem etter behov. Lukk avskjermingen(e). Hurtigkobling for elektrisk tilkobling, kabeldiameter: størrelse 1: 8-12 mm, størrelser 2, 3 og 4: 6-12 mm.