Linn

96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

IP65	IK10	⏚	CE	850°C	T_a35	

Linn

Luminaire LED rectangulaire, Encastré pour éclairer les sentiers. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65, IK10. Corps : aluminium fonderie, laqué gris foncé (Akzo Nobel 900). Verre : verre trempé, 8 mm d'épaisseur. Boîtier encastré (nécessaire, à commander séparément): Polypropylène. Livré avec LED 4 200 K

Livré avec un cadre de verre transparent.

Dimensions : 102 x 229 x 91 mm
Puissance du luminaire: 11,3 W
Poids : 1,05 kg

TLG_LINN_F_RCTPROFLEDPDB.jpg

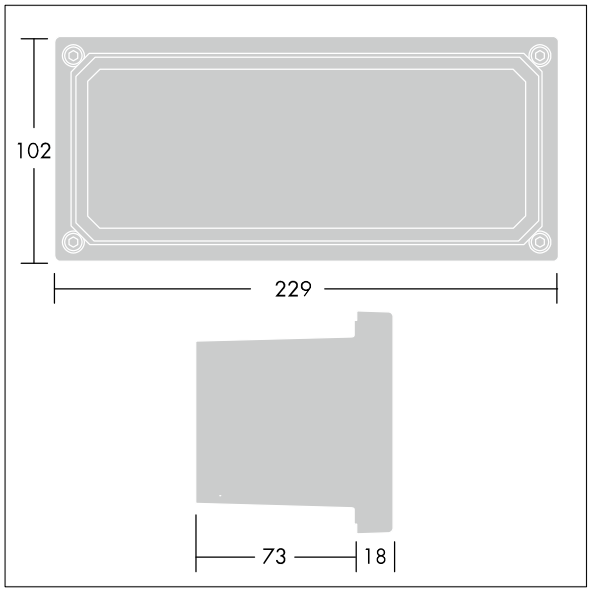

TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Linn

96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting