Omega Pro

96630200 <OMEGA PRO LED4200-830 HFIX E3 Q597 MRM

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega Pro

Un luminaire LED encastré aux bords éclairés d'une épaisseur de 12mm. Pour installation depuis le dessous, dans des plafonds métalliques à fers cachés. Electronique, Appareillage gradable DALI circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Classe électrique I, IP40 par le dessous, IP40_IP20 par le dessus, IK03. Corps : tôle d'acier blanc (RAL9016). Diffuseur : optique prismatique Glare ProTech, résistante aux UV. Connexion électrique par des borniers de raccordement, piquage/repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 597 x 597 x 12 mm
Puissance du luminaire: 32 W
Flux lumineux du luminaire: 4000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W
Poids : 5,6 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

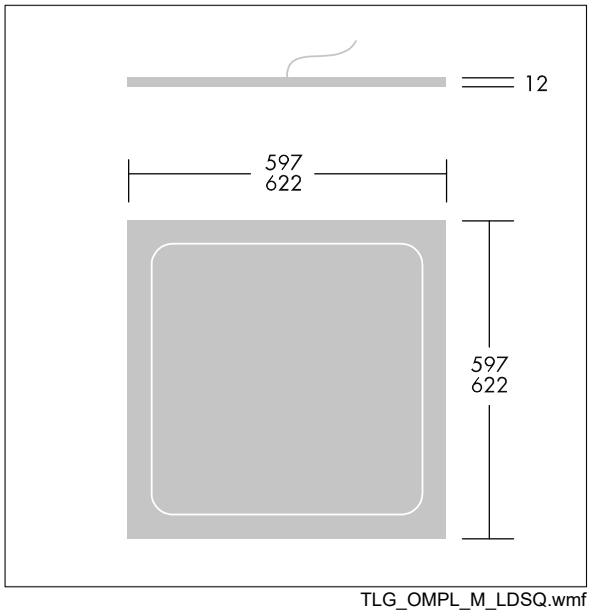

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Omega Pro

96630200 <OMEGA PRO LED4200-830 HFIX E3 Q597 MRM

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting