Feroz

96630876 <FEROZ LED10000-840 CL HFIX L1500 TW WL5

IP66 | D | Ta -40 +50

Feroz

Luminaire LED IP66, IK10, résistant à la poussière et à l' humidité. Electronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique II. Corps : aluminium extrudé noir (similaire à RAL9005) laqué. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV et résistant aux impacts. Embouts : polyamide (PA) renforcé, sécurisé à l'aide de vis Acier inox. Pour une installation en plafonnier, au plafond ou murale (verticale ou horizontale), une installation dans un coin ou suspendue (chaîne, fil ou tube), des kits de fixation peuvent être commandés séparément. Convient pour utilisation dans les zones extérieures non protégées. Équipé d'un passage en coupure. Avec câble à 5 fils et fiche Wieland. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 1544 x 167 x 90 mm
Puissance du luminaire: 81,6 W
Flux lumineux du luminaire: 10259 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W
Poids : 6,1 kg

TLG_FERO_F_L_CLEAR.jpg

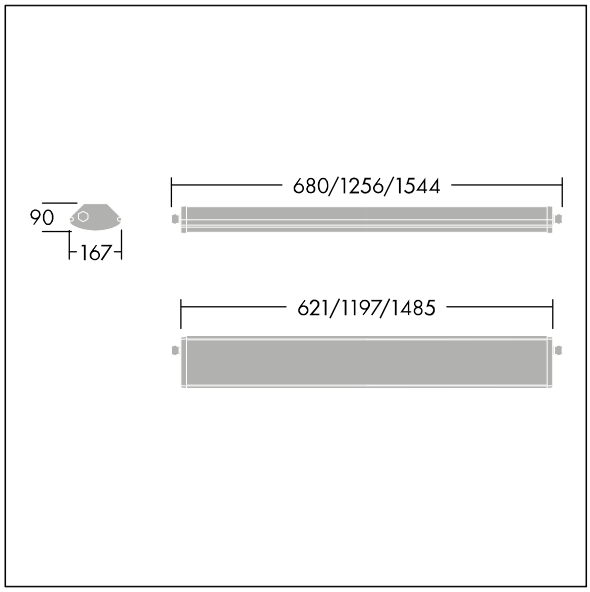

TLG_FERO_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Feroz

96630876 <FEROZ LED10000-840 CL HFIX L1500 TW WL5

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting