# Beta 2

## 96631468 <BETA 2 LED3800-840 HF E3 300X1200

IP20 IP40 | IK06 | 750°C | $T_a$+10 +40

## Beta 2

Une dalle encastrée LED avec un cadre de 14 mm d'épaisseur. Driver, Flux fixe circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Classe électrique I, IP40_IP20, IK06. Corps: tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur: microprismatique. Livré avec LED 4 000 K.

UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464

Dimensions : 1196 x 296 x 14 mm
Puissance du luminaire: 36 W
Flux lumineux du luminaire: 3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/W
Poids : 5,5 kg

TLG_BET2_F_MRER.jpg

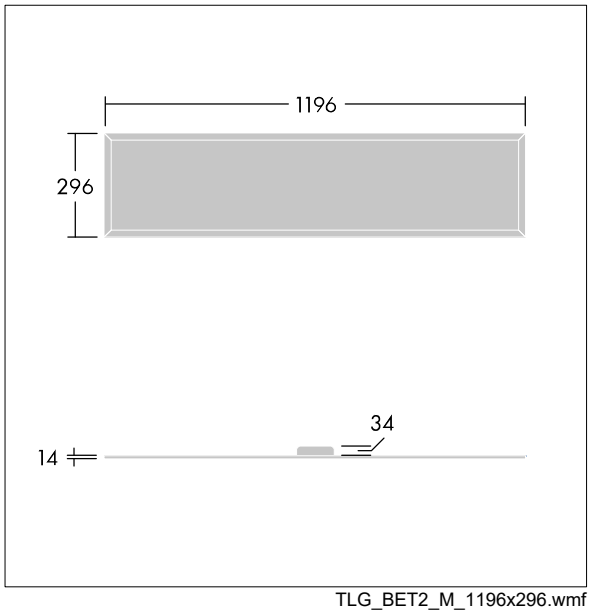


TLG_BET2_M_1196x296.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Beta 2

**96631468 <BETA 2 LED3800-840 HF E3 300X1200**

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting