THORN

96264872 <SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IO

IP67	IK08					850 °C	T_a25

Diskret flomlys for fasadebelysning. 36 LED drives av 350 mA med 32° fordeling. Elektronisk forkobling, uten dimming. Armaturhus: ekstrudert aluminium (EN AW-6060 T6) lakkert teksturert sølvgrå. Sider: grå polykarbonat. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat. Festebøyler: pulverlakkert stål. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP67, IK08. Monteres på overflate eller nedfelt i boks (tilleggsutstyr). Ferdigkablet med 1 m med 2 x 1 mm² H05RNF-kabel (og 1 m med DMX512-kabel for DMX-varianter) i begge ender. Med 3000K LED

Mål: 932 x 75 x 70 mm
Luminaire input power: 35 W
Vekt: 3,9 kg

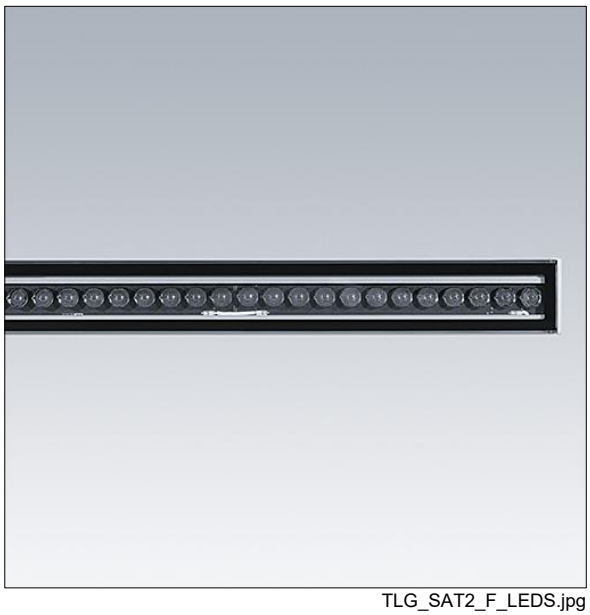

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg

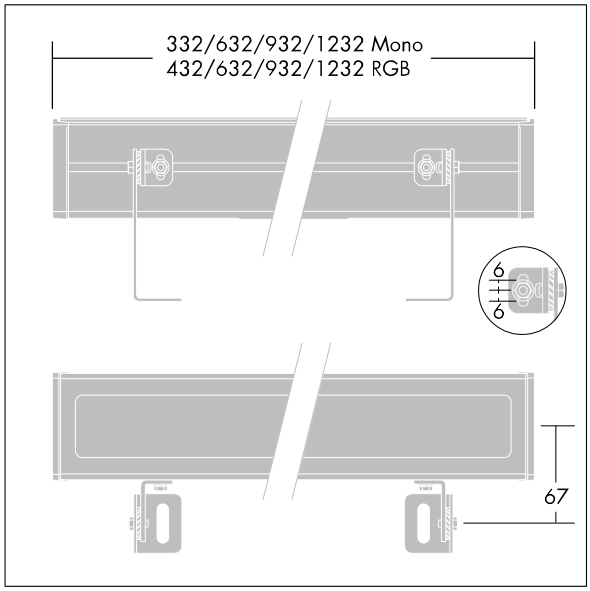

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

THORN

96264872 <SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IO

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting