R2L2

96268343 <R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			Ta -25 +35

R2L2

En medium LED-veilysarmatur med 72 LED som drives av 700mA med Fotgjengerfelt-optikk. Programmerbar LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert lys grå. Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). For montering på arm på Ø34/42 mm festeanordninger, en adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestilles separat. Med 4000K LED.

Mål: 880 x 370 x 155 mm
Luminaire input power: 150 W
Lysutbytte fra armatur: 21653 lm
Armatureffektivitet: 144 lm/W
Vekt: 13,34 kg
Vindflate: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

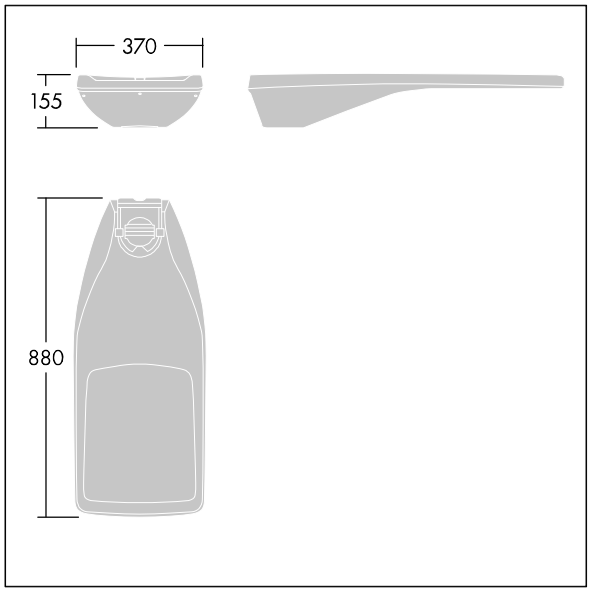

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

R2L2

96268343 <R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting