96627351 <PRIM L3 LED11000-840 NB HF SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

3000 mm lengde for montering på skinner, for takfeste eller pendlet montering i wire eller kjetting med 11 000 lm LED-armatur med smalstrålende fordeling.. Rullformet stålplate i lakkert Polyester. Klasse I elektrisk, IP20. Standardmodul, med mekanisk kontakt. Leveres med pluggbar, 7-pols gjennomgangskobling. Komplett med sidepaneler. Med 4000K LED.

Mål: 3000 x 68 x 93 mm
Luminaire input power: 76 W
Lysutbytte fra armatur: 10900 lm
Armatureffektivitet: 143 lm/W
Vekt: 8,3 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

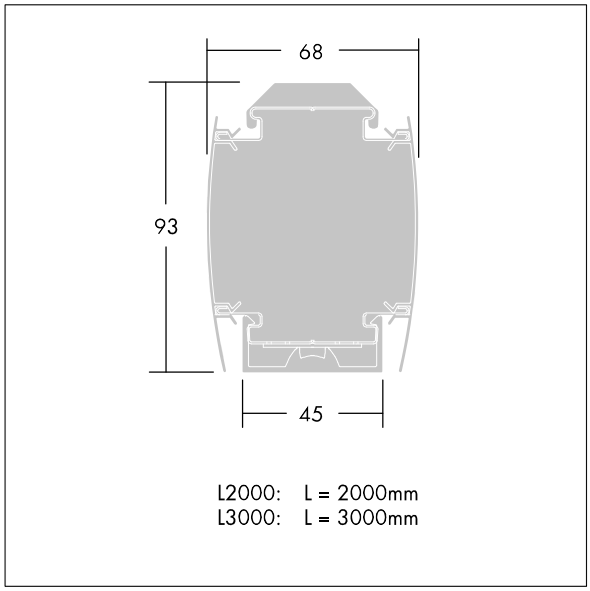

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

96627351 <PRIM L3 LED11000-840 NB HF SET

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting