96627604 <VIC2 36L70 IVS 757 CL2 HFX 8M

IP66 | IK08

En stort LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 36 LED drives av 700mA med optikk for fotgjengerovergang.. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert hvit. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Ferdigkablet med 8 m 5-ledet kabel. Med 5700K LED

Mål: Ø503 x 360 mm

Vekt: 10 kg
Vindflate: 0.144 m²

TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

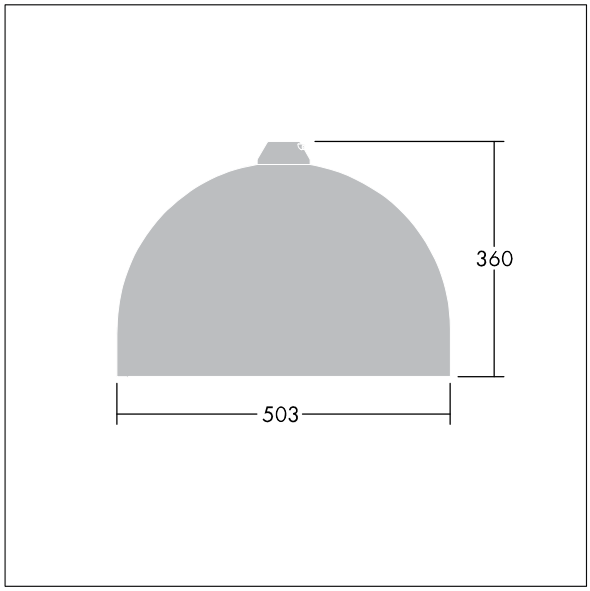

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting