96644019 <NOVALINE LED3500-840 HF RF E3 WH

IP40 | IK02 | 850°C | T_a 0 +25

En rund LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus og dekkring: finish, støpt aluminium. Avskjerming: opal polykarbonat. Klasse I elektrisk, IP40. Med radiofrekvensmodul (slave). Med 4000K LED.

Mål: Ø455 x 105 mm
Luminaire input power: 32,5 W
Lysutbytte fra armatur: 3500 lm
Armatureffektivitet: 108 lm/W
Vekt: 2,58 kg

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

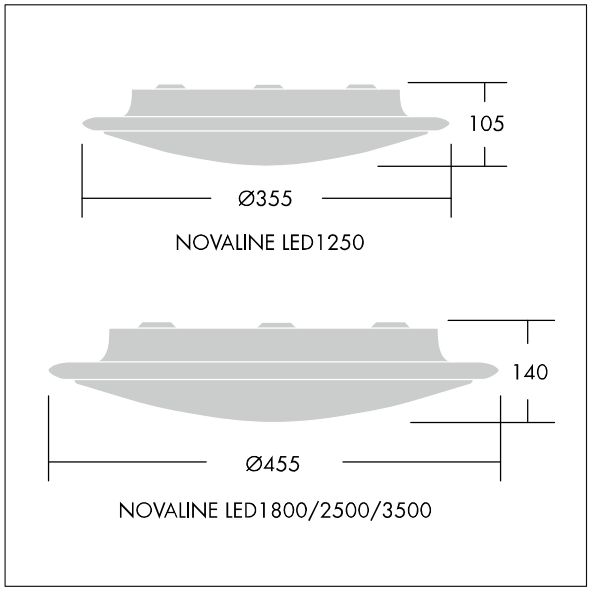

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting