EyeKon LED

96665900 EYE HA LED1050-840 HF E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10		CE			850°C	T_a 0 +25	

EyeKon LED

Rund, støtsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP65, IK10. Armatur: stort størrelse i presstøpt aluminium (LM6), pulverlakkert antracitgrå. Avskjerming: opal polykarbonat med halvskjerm med halo-effekt-funksjon i presstøpt aluminium. Elektrisk tilkobling via 4 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Med 4000K LED

Mål: Ø340 x 155 mm
Luminaire input power: 16 W
Vekt: 3,8 kg

TLG_EYKN_F_LGHLOVSANTHOP.jpg

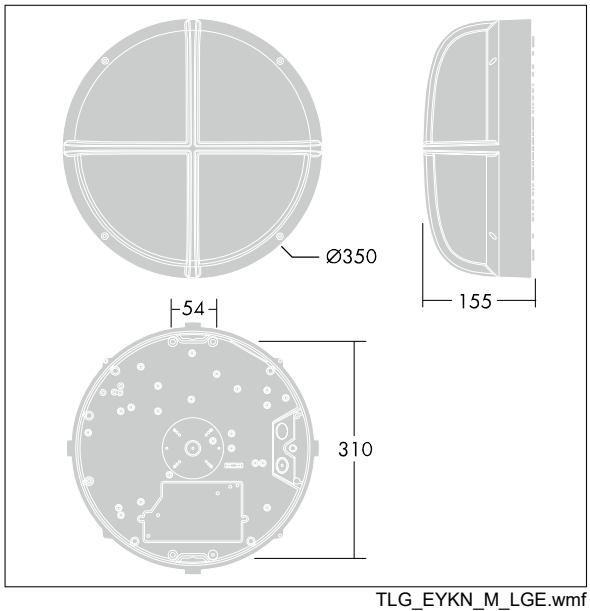

TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting