Glacier II

96629036 <GLAC2 L LED2 3500-840 HFIX EC GY PC PR

IP20 | 850°C | T_a25

Glacier II

En moderne og effektiv LED-pendelarmatur. Forkoblingsutstyr med DALI-dimming Egnet for nødinstallasjoner med sentralbatteri. Armaturhus: presstøpt aluminium med matt grå finish. Reflektor: prismatisk polykarbonat med enkel bajonettmonteringskobling til armaturhus. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20. Pendlet via justerbar 2,5 m oppheng i enkel wire med hurtiglås (medfølger). Forhåndskablet med spunnet, flammehemmende silikonkabel, 5 x 0,75 mm². Med 4000K LED

Mål: Ø340/140 x 485 mm
Luminaire input power: 26,5 W
Vekt: 5 kg

TLG_GLCL_F_L_GYPCPR.jpg

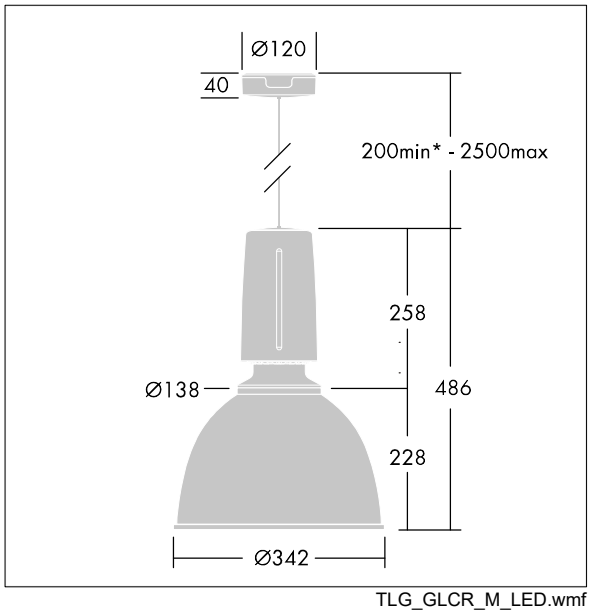

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Glacier II

96629036 <GLAC2 L LED2 3500-840 HFIX EC GY PC PR

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting