THORN

92900732 <CHAL 200 LED3000-830 HF E3 RSB

En innfelt LED-downlight. Ekstern uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. IP54 (IP20 ovenfra), Klasse I elektrisk. Armaturhus: aluminium, lakkert hvit (RAL 9016). Avskjerming: matt. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø200 mm. Med 3000K LED.

Mål: Ø220 x 94 mm
Luminaire input power: 26,3 W
Lysutbytte fra armatur: 2970 lm
Armatureffektivitet: 113 lm/W
Vekt: 1,93 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

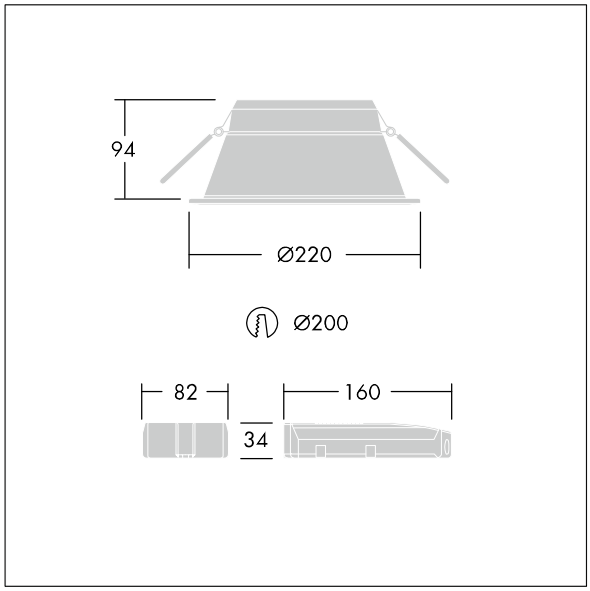

TLG_CHLC_M_200TEC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

92900732 <CHAL 200 LED3000-830 HF E3 RSB

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting