<TONIC GIMBAL LED2800-940 HF SP 96629354

Forkoblingsutstyr

Lyshode for Tonic Gimbal. Vri- og låsemekanisme inn i monteringsramme (bestilles separat). Fordeling: smalstrålende. Med 4000K LED, CRI>90.

Mål: Ø160 x 134 mm
Luminaire input power: 29,8 W
Lysutbytte fra armatur: 3038 lm
Armatureffektivitet: 102 lm/W
Vekt: 1 kg

TLG_TNCC_F_PERSHEAD15.jpg

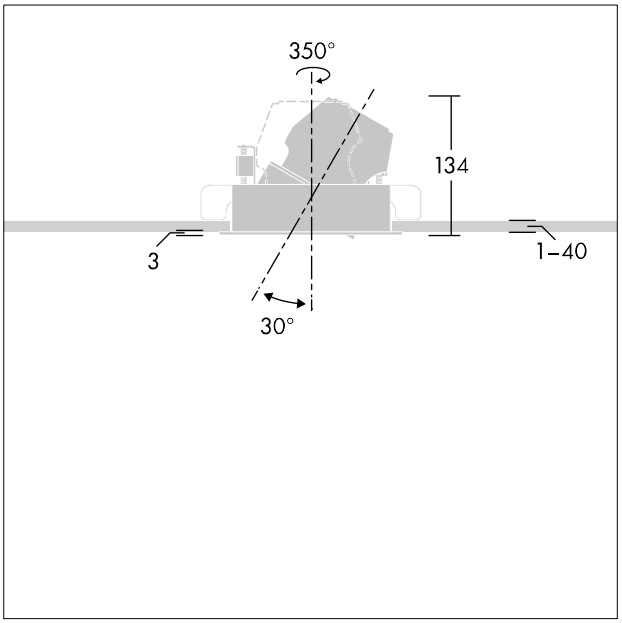

TLG_TNCC_M_LDHEAD.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

IP20 T_a25

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting