Thor

96630372 <TR 24L50-740 WSC BPS HFX CL2 FD W6 T60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

En liten, smart, urban LED-armatur med 24 LED som drives av 500mA med bred gate- og komfortoptikk og presstøpt aluminium EN AC 47100 + CAT-kuppel med antrasittgrå finish (likner RAL7043). Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC 47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043), brakett: presstøpt aluminium (EN AC-47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 6 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Ferdigkablet med 6 m kabel. Montering på mastetopp på Ø60 mm mast, helling 0°, justerbar fra -15° til +10°. Med 4000K LED.

Mål: 618 x 459 x 251 mm
Luminaire input power: 38 W
Lysutbytte fra armatur: 5562 lm
Armatureffektivitet: 146 lm/W
Vekt: 10,6 kg
Vindflate: 0.038 m²

TLG_THOR_F_SMTPFD.jpg

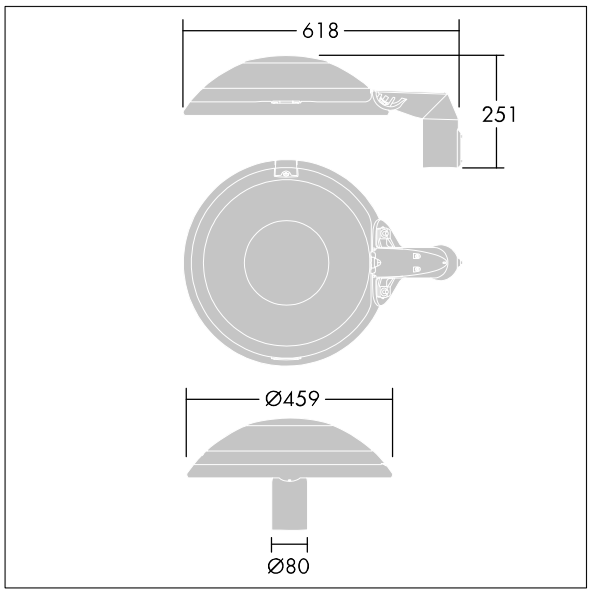

TLG_THOR_M_MTP.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting