Feroz

96630862 <FEROZ LED2500-840 CL HF L600 TW

IP66 Ta -40 +50

Feroz

Støv- og fuktsikker IP66- og IK10-LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk. Armaturhus: ekstrudert aluminium lakkert sort (nær RAL9005). Avskjerming: støtsikker klar UV-stabilisert polykarbonat. Endestykker: forsterket polyamid (PA), festet med skruer i rustfritt stål. For utenpåliggende montering i tak eller på vegg (vertikal eller horisontal), hjørnemontering eller pendlet (kjede, wire eller rør), monteringssett bestilles separat. Egnet for bruk i ubeskyttede utendørsområder. Komplett med gjennomgangskobling. Med 4000K LED.

Mål: 680 x 167 x 90 mm
Luminaire input power: 19 W
Lysutbytte fra armatur: 2563 lm
Armatureffektivitet: 135 lm/W
Vekt: 3,3 kg

TLG_FERO_F_L_CLEAR.jpg

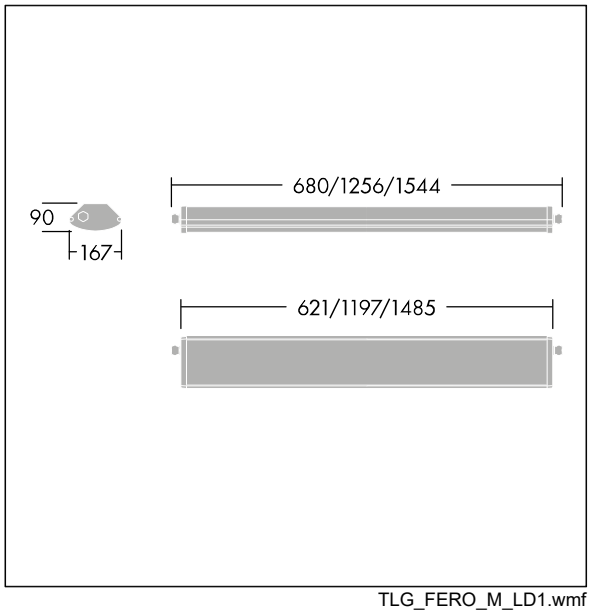

TLG_FERO_M_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Feroz

96630862 <FEROZ LED2500-840 CL HF L600 TW

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting