Equaline Mini

96630769 EQUAMINI L1180 LED2100-840

IP20	IK06					T_a35	

Equaline Mini

En smal Utenpåliggende montering LED-lyslistarmatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk. IP20, IK06. Armaturhus: ekstrudert aluminium anodisert finish. Avskjerming: opal polykarbonatplast. Endestykke: Tofarget sprøytet polykarbonatplast. Elektrisk tilkobling via luke bak på armaturhuset. Rekkemontering mulig. Med 4000K LED

Mål: 1180 x 37 x 60 mm
Luminaire input power: 18,3 W
Lysutbytte fra armatur: 2159 lm
Armatureffektivitet: 118 lm/W
Vekt: 1,05 kg

TLG_EQUM_F_LT.jpg

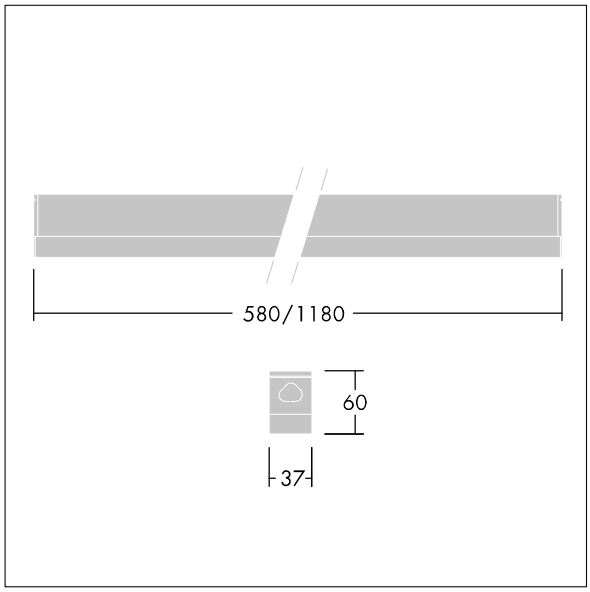

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Equaline Mini

96630769 EQUAMINI L1180 LED2100-840

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting