Equaline

96632031 EQL C L1500 LRO WH

IP40 halogen IK05

Equaline

Equaline uten ramme-kanal med optikk for 2. generasjon Equaline. Armaturhus: pulverlakkert aluminium, egnet for pendelmontering, utenpåliggende montering og montering i gipsplate. For enkelt- og rekkemontering, Kontinuerlig rekke med synlige ledd mellom optikkdelene. Optikk: Luminansreduserende optikk (LRO) med UGR<19, lagd av PMMA. Lyslist, endestykkesett og monteringstilbehør kan bestilles separat. Armaturen har halogenfrie ledninger.

Equaline består av en kanal, LED-batteri, deksel og tilbehør, som må konfigureres og bestilles separat. Dette produktet er en del av den komplette konfigurasjonen.

Mål: 1500 x 72 x 88 mm
Vekt: 3,2 kg

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_WH.jpg

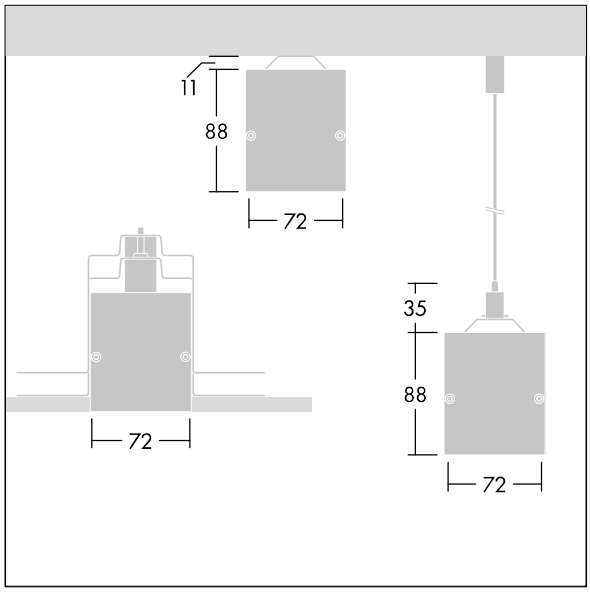

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Equaline

96632031 EQL C L1500 LRO WH

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting