Cesar Ceiling

96632351 CESAR C 140 5L90 930 WB

IP65	IK08					T_a -25 +40	

Cesar Ceiling

En sylindrisk utenpåliggende, LED-takflomlys for dekorativ belysning eller stibelysning, med lysfordeling. 5 LED-er drives på 900mA. Fast ytelse LED-driver. Klasse I elektrisk, IP65, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Drift Romtemperatur: -25°C til +40°C..

Mål: Ø140 x 290 mm
Luminaire input power: 16 W
Lysutbytte fra armatur: 902 lm
Armatureffektivitet: 56 lm/W
Vekt: 2,8 kg

TLG_CESA_F_C140.jpg

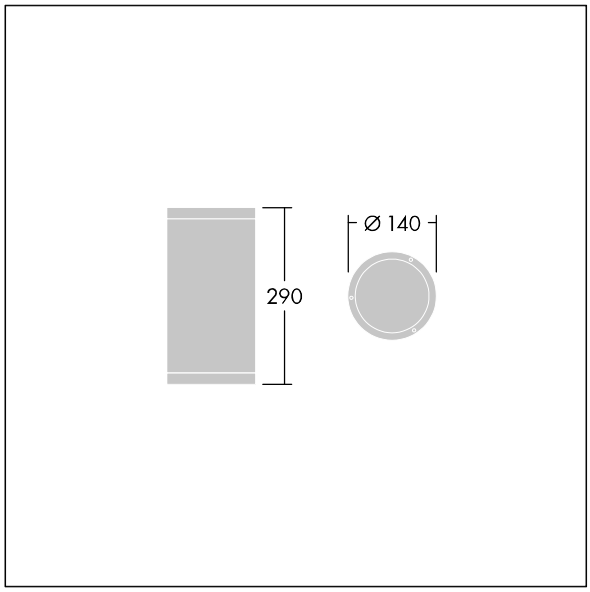

TLG_CESA_M_C140.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting