Omega Pro 2

92915027 <OP2 4400-840 CKIT+ MPT PIR ML4 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0			IP20 IP40	IK03		CE			650 °C	T_a 0 +35	

Omega Pro 2

En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med edge-lit. LED-driver, DALI-2-dimming. Klasse II elektrisk, IP40_IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat mikroprismatisk optikk for maksimal avstand med sentralstyrt åpning. Utstyrt med bevegelsesdetektor og dagslyssparingsfunksjon for dimmestyring via DALI. Elektrisk tilkobling via 4-pols nettkabel. Med 4000K LED, Ra min.: 80

TLG_OMP2_F_RMPTKIT_PDB.jpg

Mål: 1197 x 297 x 59 mm
Luminaire input power: 35 W
Lysutbytte fra armatur: 4450 lm
Armatureffektivitet: 127 lm/W
Vekt: 5,89 kg

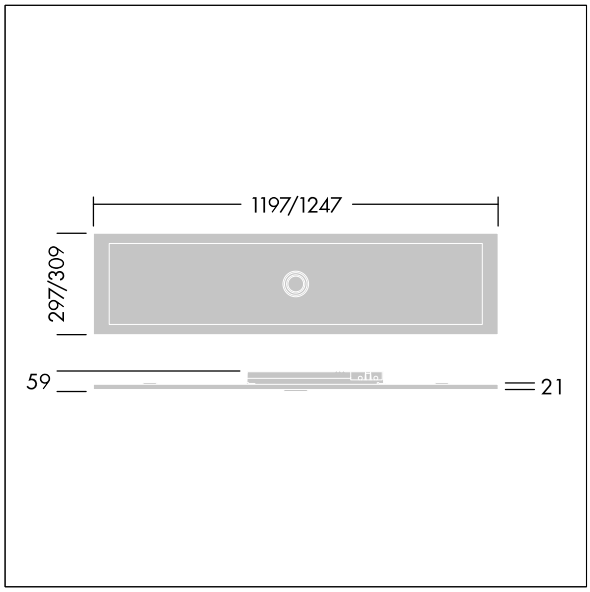

TLG_OMP2_M_LKIT.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting