# Beta 3

## 96634497 BETA 3 3200-830 HF LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | Ta -20 +40

## Beta 3

En kvadratisk innfelt LED-armatur. Fast ytelse LED-driver.
Klasse II elektrisk, IP44_IP20, Slagfasthet: IK03.
Armaturhus: stålplate, hvit (nær RAL9016). Avskjerming:
Opalisert PMMA med mikroprismatisk folieinnlegg.
Leveres med sikkerhetswire. Med 3000K LED.

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

Mål: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 26 W
Lysutbytte fra armatur: 2880 lm
Armatureffektivitet: 111 lm/W
Vekt: 2 kg

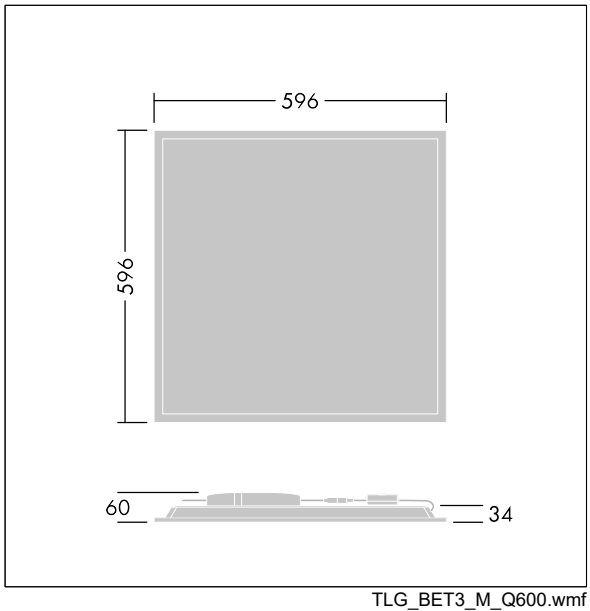


TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Beta 3

## 96634497 BETA 3 3200-830 HF LRO Q600

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting