



Aquaforce Pro

L'étanche IP66 nouvelle génération, sans clip, facile à installer, et avec un large choix d'options pour toutes les applications

- Étanche IP66 protégé contre la poussière et les jets d'eau puissants. La forme unique de son diffuseur empêche que la poussière et l'humidité ne s'accumulent sur le luminaire.
- 2 versions, en polycarbonate et en PMMA pour des applications plus exigeantes
- Résistant à l'eau, poussière, saleté et chocs : ce robuste luminaire résiste aux intempéries grâce à un indice de protection élevé IP66 et IK08. Le bord anti-dépôt empêche la poussière et la saleté de s'accrocher à la surface d'éclairage.
- Communication sans fil : contrôle individuel ou en groupes, par détecteur de présence ou de luminosité (MW) ; les luminaires peuvent même être interconnectés sans fil, pour une gestion sophistiquée sans nécessité d'un nouveau câblage
- Idéal pour une rénovation : large éventail de rendements lumineux, jusqu'à 10 000 lm, utilisation en remplacement d'un autre luminaire et importantes économies potentielles avec une efficacité de 167 lm/W.
- Simple à installer, à utiliser et à entretenir. Les longues crosses de montage coulissantes facilitent l'installation, tandis que notre mécanisme EasyClick permet un montage simple par encliquetage, sept possibilités de câblage sont également possible.
- Désormais, Aquaforce Pro peut être également monté sur notre système de rail CONTUS.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

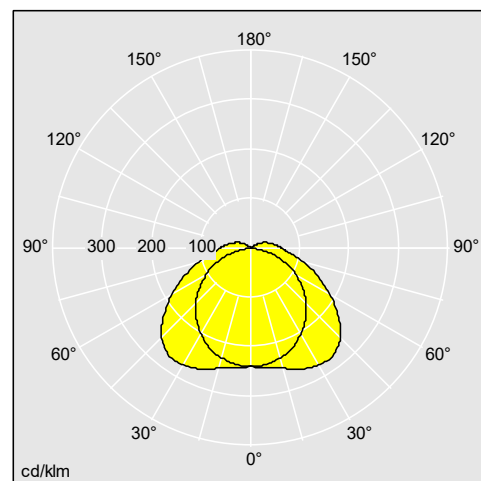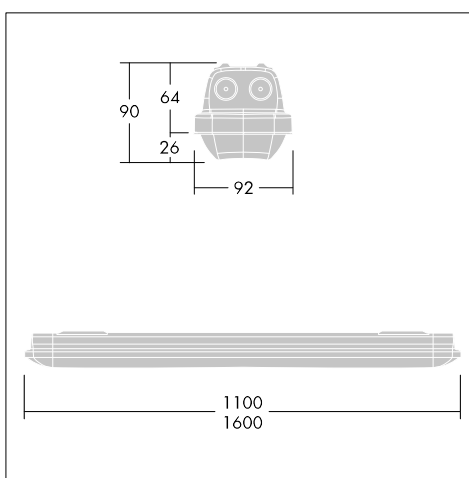

96630756

Matériaux / Finitions

Couvercle : gris clair en polycarbonate (PC)

Diffuseur : en polycarbonate (PC), diffuseur opale à haute transmission, combinant les effets de diffusion à l'intérieur du matériau avec des prismes de réfraction. Le couvercle et le diffuseur sont toujours fabriqués dans le même matériau.

Aquaforce Pro

Installation / Montage

Mécanisme d'encliquetage breveté EasyClick pour un montage et une ouverture rapides et sans clips du diffuseur. Approuvé pour une utilisation à l'intérieur ou dans des zones extérieures sous abri. Emplacements de montage supplémentaires pour une plus grande flexibilité sur site.

Montage apparent : convient pour un montage direct apparent ou avec BESA. 10 options d'entrée de câble avec 5 positions différentes. Crosses à fixation rapide fournies pour le montage apparent. Idéal pour un montage au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement).

Suspension par chaîne : kits de montage pour canaux, les suspensions par chaîne et par câble sont disponibles en tant qu'accessoires.

Montage sur rail : idéal pour le système de rail CONTUS

Données commerciales D'autres versions sont disponibles sur notre site internet via MyProduct

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Aquaforce Pro S				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802
Aquaforce Pro S, version secours				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982
Aquaforce Pro S, gradable				
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980
Aquaforce Pro S, gradable, version secours				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983
Aquaforce Pro S, détection				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989
Aquaforce Pro S, fonction corridor				
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990
Aquaforce Pro L				

Aquaforce Pro

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097
Aquaforce Pro L, version secours				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124
Aquaforce Pro L, gradable				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026
Aquaforce Pro L, gradable, version secours				
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030
Aquaforce Pro L, détection				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035
Aquaforce Pro L, fonction corridor				
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036
Aquaforce Pro, accessoires				
HLD TW AQFPRO			0,1	96631102
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103

Aquaforce Pro

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127