




HeatForce

Effektiv IP65-armatur for områder med høye omgivelsestemperaturer

- Robust industriforkobling muliggjør sikker drift i temperaturer opp til 65 °C (36W) eller 55 °C (58W)
- Formstøpt pakning i dyp tetningskanal sikrer IP65
- Raskt og enkelt vedlikehold da koblingsplaten henger i fester på innsiden



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

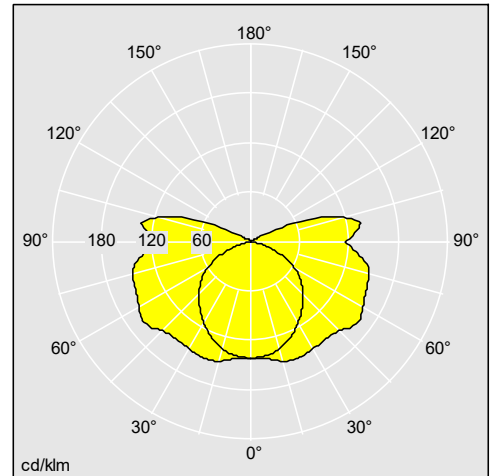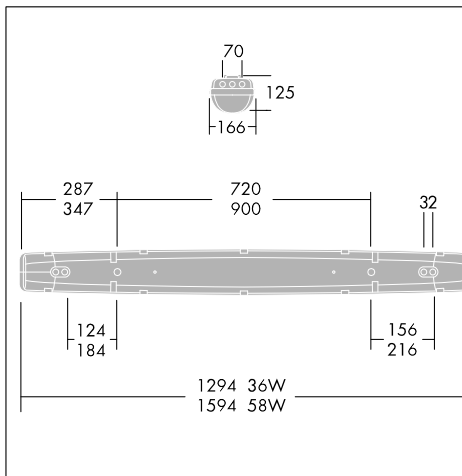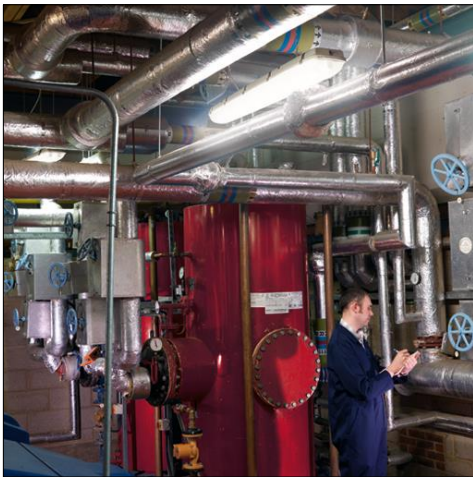

96234628

Material/Finish

Armaturhus: glassfiberforsterket polyester
 Avskjerming: klar polykarbonat med lineære prismer
 Forsegling: ekspandert polyuretan
 Klemlåser: rustfritt stål
 Koblingsbrett: stål, hvit, brennlakkert finish

Installering/montering

Kabelinngang på baksiden og i hver ende av armaturhuset. Leveres med IP65 nippelmembran. Hurtigfeste i rustfritt stål leveres med alle armaturer. Skjermlåser i rustfritt stål er festet til armaturhuset for å forhindre at man mister det under vedlikehold, og forkoblingsplate i stål monteres enkelt på plass ved hjelp av fjærfester. Kjettingoppheng- og rekkemonteringssett samt gjennomgangskoblingssett er tilgjengelig på bestilling.