



D-CO nedfelt

En serie nedfelte LED-armaturer med lav overflatetemperatur egnet til veiledning og effektbelysning

- Finish i høy kvalitet
- I samsvar med standard for kontakttemperatur (EN60598-2-13)
- Endestykker i plast leveres for installasjon i betong
- Ferdigkablet med 5 m kabel



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

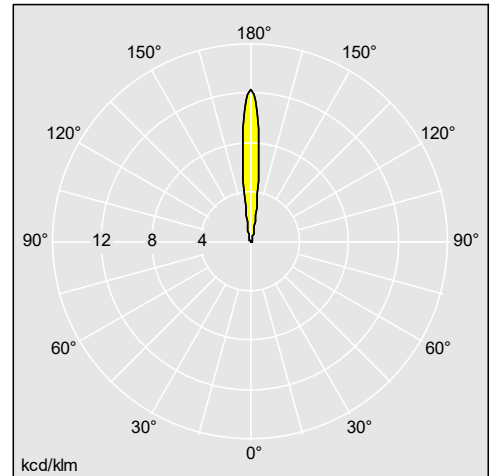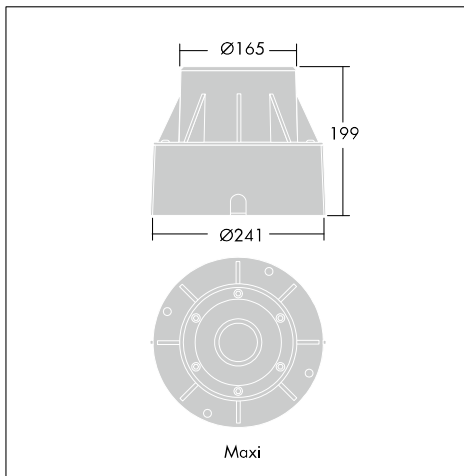

96257227

Material/Finish

Innfelte enheter

Armatur: aluminium (bortsett fra medium, PC-/ABS-blanding), CNC elektroforese

Innfelt armaturhus: aluminium (bortsett fra Maxi – ABS) med endestykker i plast

Glass: herdet matt eller klart

Rammer/vinduer: rustfritt stål 316L

Tetningsring: aldersbestandig silikon

Forkoblingsbokser

Armatur: PC-/ABS-blanding

Installering/montering

Innfelte enheter

I bakken: For å sørge for effektiv drenering må det brukes 300 mm med grus under armaturhuset. Endestykkene i plast forhindrer inntrenging av betong under installasjon.

Alle armaturer leveres med 5 m kabel. Enkle minienheter leveres ferdigkablet med ekstern forkoblingsboks, nedgravingsboks, endestykker i plast, tilkoblinger og 3-veis koblingsboks. Hver enkelt armatur i miniarmatursett leveres ferdigkablet og med en 8-veis koblingsboks som inneholder forkobling og tilkoblinger, inkludert en spesiell tilkobling for gjennomkabling. Hvis én av LED-lampene svikter, vil de øvrige LED-ene i systemet fremdeles fungere. Tilkoblingen har et display som angir om en LED ikke fungerer.

Statisk belastning: 500 kg.

Forkoblingsbokser

To varianter: En har tre kabelinnføringer med pakning: to PG13 (inn) og én PG9 (ut), den andre har åtte kabelinnføringer med pakning: to PG13 (inn) og seks PG9 (ut).

D-CO nedfelt

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
D-CO nedfelt medium					
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237	
D-CO nedfelt maxi					
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240	