




Urba pullert

Stilfull og robust pullert som fremhever urbane områder

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Moderne design som er enkel å integrere i urbane miljøer
- Robust, solid form for en vandalsikker løsning
- Fås i to lysfordelingsvarianter (ytelse og visuell veiledning) med en optimalisert ULOR på 0 og asymmetrisk optikk som reduserer forstyrrende lys og blanding
- LED-lamper har lavt energiforbruk, lang levetid og lite vedlikehold



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

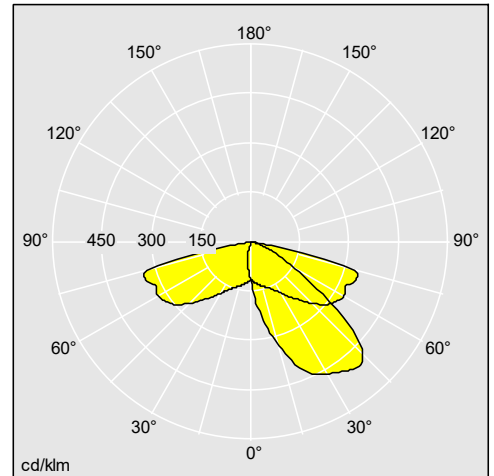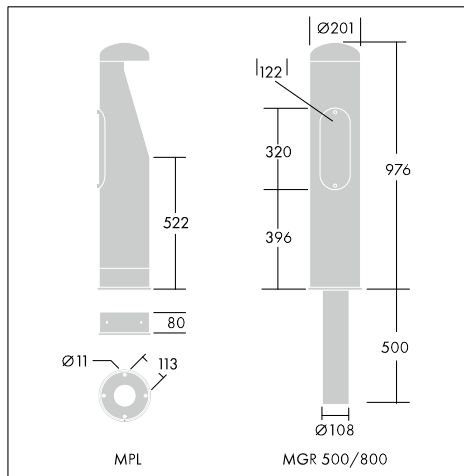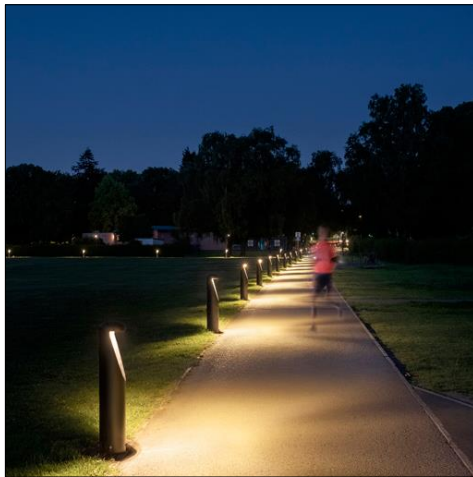

96275591

Material/Finish

Armaturhus og dekkning: mykt stål SS1142: SS-EN 10130 materiale DC01. Elektroforesebehandlet.
Avskjerming: klar 5 mm polykarbonatplate
Farge på armaturhus og dekkning: sort (RAL 9005)

Installering/montering

Flensmontert. 500 mm fot festes til betongbase. 800 mm fot festes til bakken. Tilgangsdør for fordelingsboks (medfølger ikke).

Bestillingsveiledning Leveres komplett med LED. For flensmontering, bestill armaturhuset og MPL-base. For bakkemontering, bestill armaturhuset og MGR 500- eller MGR 800-basen.

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Urba armatur					
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588	
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590	
Urba base					
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592	
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593	
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594	