




D-CO-pullert

En pullert med tidløs design og komfortabel visuell veiledning

- Komfortabelt hvitt lys uten blinding takket være en delvis opalisert, anti-UV-behandlet polykarbonatavskjerming
- Passer for ethvert bruksområde taket være høye spesifikasjoner og to høyder
- 60 000 timer levetid (L80, 25°) sikrer lave vedlikeholdskostnader
- Flensmontert, kompatibelt med bakkespett



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

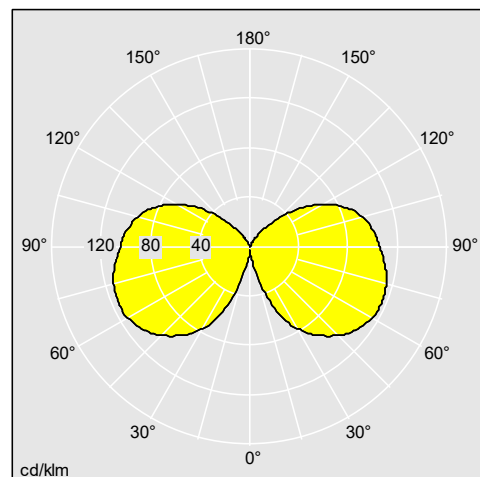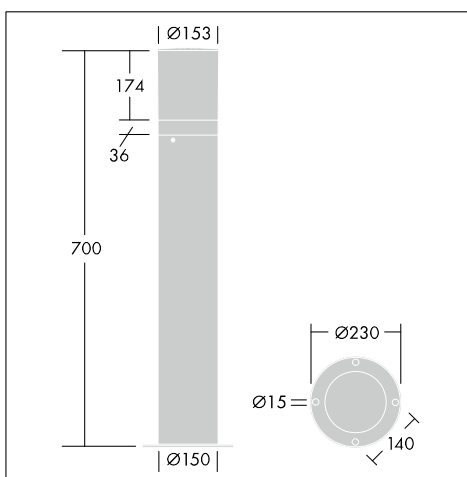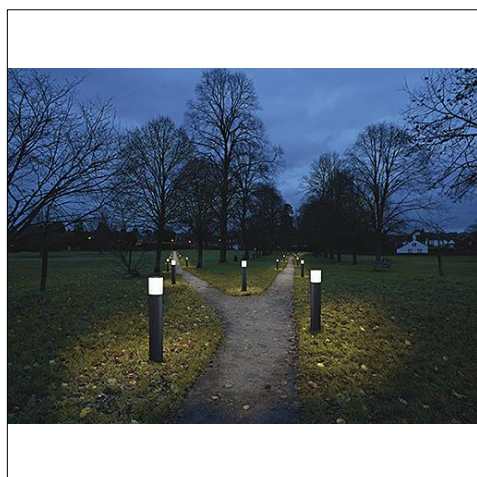

96262100

Material/Finish

Topp og armatur: aluminium, pulverlakkert grå 900

Avskjerming: delvis opalisert, anti-UV-behandlet polykarbonat

Installering/montering

Egnet for flensmontering. Kan monteres på 450 mm spett festet til betongbase. Kan monteres på 600 mm spett som festes i bakken.

Bestillingsveiledning

Leveres komplett med LED

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
D-CO LED-pullert					
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON LED			5,45	96262098	
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON LED			4,15	96262099	
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1 LED			5,45	96262100	
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1 LED			4,15	96262101	
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON LED			5,45	96262143	
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON LED			4,15	96262144	
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1 LED			5,45	96262145	
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1 LED			4,15	96262146	
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 LED			5,45	96262257	3211301

D-CO-pullert

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
D-CO LED Bollard MGR base adaptors					
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553	
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554	