



Legend

En moderne, men nostalgisk mastetopp- eller pendelarmatur, oppgradert med høyeffektive lyssystemer

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling. Kun modeller uten belyst toppdeksel.
- Vakker estetikk da varianter for montering på mastetopp og nedhengte varianter nå nesten er identiske, for et konsekvent uttrykk
- Tilgjengelig med LED (3800/5000 lm) for oppgraderinger og flere CPO-varianter
- Kompatibel med Bi power, DALI og Telea, med avansert dimming og styring som reduserer energiforbruket
- Armaturen for montering på mastetopp er nå D60 som standard og tilgjengelig med eller uten en opplyst topphette



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

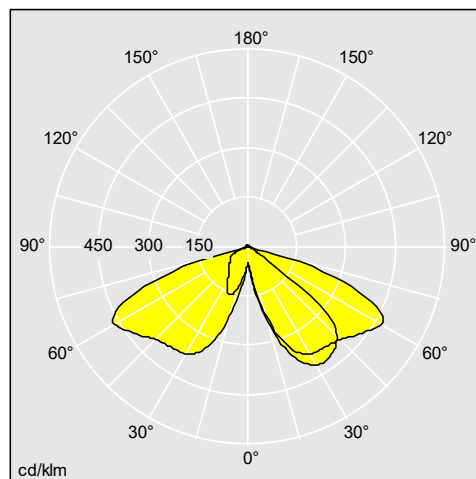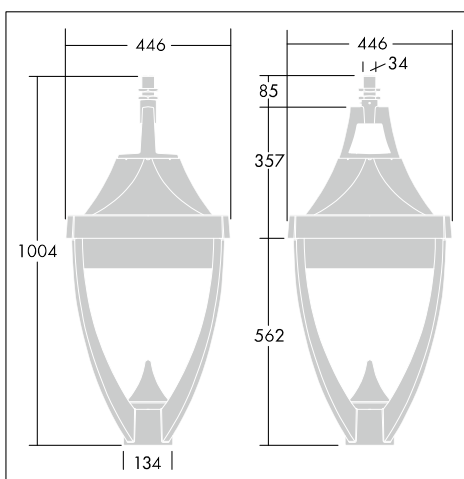

96262562

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert grå 900 strukturfinish (likner RAL 7043)
 Avskjerming: herdet planglass
 Reflektor: høyreflekterende eloksert aluminium
 Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Installering/montering

Variant med montering på mast (MTP) på skaft gjennom 3 x M8-skruer av rustfritt stål på master med D60 mm x 100 mm festeanordning. Nedhengt (MSU) variant festet gjennom med et 34G gjenget rør. Anbefalt monteringshøyde: 4 til 6 m.

Bestillingsveiledning Alle LED-varianter leveres med LED-lamper. Klasse I-varianter leveres komplett med lyskilder. Lyskilder for klasse II-varianter må bestilles separat.

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Legend montering på mast, lukket optikk, LED					
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262619	
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262620	
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.	LED		17,5	96262623	
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262627	