



<AquaForce II LED

En serie med IP65-klassifiserte LED-armaturer for høykvalitetsbelysning med lavt energiforbruk i våte og støvete miljøer

- Monteringsalternativer inkluderer hurtigfester med Connect-alternativer, gjennomgangskobling og BESA-bokskompatibilitet (600 mm festeavstand)
- Svært effektive LED-lyskilder som reduserer energiforbruket og kostnader, og leverer ytterligere innsparinger pga. lange vedlikeholdssykluser (50 000 timer ved L70, omgivelsestemperatur 25 °C)
- Et utvalg av nødbelysning og DALI-dimmingkontroll
- Den tradisjonelle designen er estetisk behagelig – ideell for punktvis utskiftning på oppussingsprosjekter



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

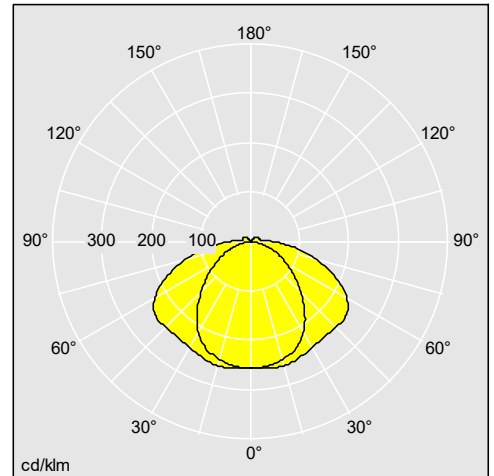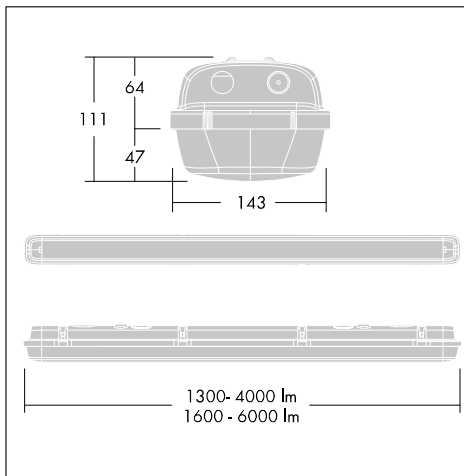

96241871

Material/Finish

Tak: polykarbonat
 Avskjerming: polykarbonat med lineære prismer
 Tetningsring: ekspandert polyuretan
 Klips: rustfritt stål
 Forkoblingsbrett: stål, hvit, brennlakkert finish

Installering/montering

Kabelinnføring på baksiden og på begge ender av armaturen. Leveres med IP65-pakning. Leveres med Quick Fix-braketter i rustfritt stål til hver armatur. Skjermlåser i rustfritt stål er festet til armaturhuset for å forhindre at man mister det under vedlikehold. Forkoblingsenhet i stål holdes fast av smekklåser. Rør opphengs-, kjettingoppheangs- og rekkemonteringssett er tilgjengelig på bestilling som tilbehør. Egnert for all innendørs bruk pluss utendørs bruk såfremt den er under deksel.