



Satin 2 Innfelt

En diskret og lineær flomlysserie med et bredt statisk/dynamisk belysningsutvalg og fleksibilitet

- Kompakt armaturhus med integrert strømforsyning for monokrome varianter eller ekstern DMX-boks for RGBW-varianter
- Enestående fleksibilitet med et utvalg av LED-farger, lysfordelinger, lengder og installasjonsmuligheter
- Varianter for for varmere klimaer med høy omgivelsestemperatur (+50 °C) . Ekstern utstyrsboks tilgjengelig på forespørsel.
- Montering side om side for jevn belysning
- 6 kV overspenningsvern som standard og entreprenørvennlig takket være åpning og utskifting av koblingsplate uten bruk av verktøy



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

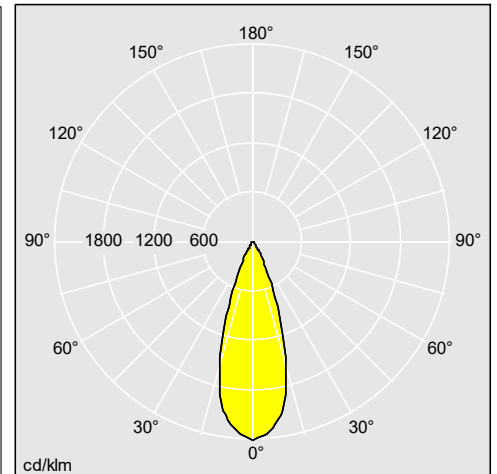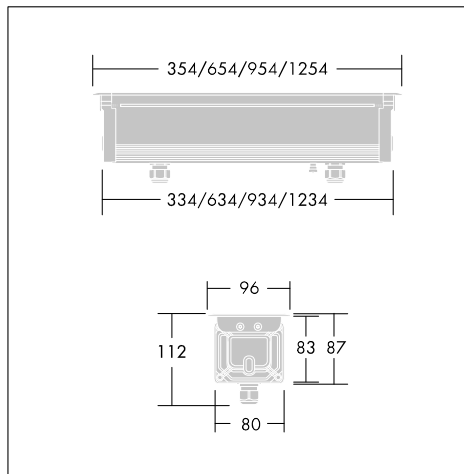

96267220

Satin 2 Innfelt

Material/Finish

Monokromatisk

Standard – alt integrert

Armaturhus: ekstrudert aluminium (EN AW-6060 T6), sølvgrå lakk

Side: lakkert presstøpt aluminium, sølvgrå

Avskjerming: herdet glass, 10 mm tykt

Lim: 1-komponent MSP-lim

Kabel: 1 m H05RNF (2 x 1 mm²)

Varianter for høy omgivelsestemperatur – ekstern utstyrsboks

Armaturhus: ekstrudert aluminium (EN AW6060 T6) lakkert sølvgrå

Side: lakkert presstøpt aluminium, sølvgrå

Avskjerming: herdet glass, 10 mm tykt

Lim: 1-komponent MSP-lim

Kabel: 1 m 2 x 1mm² H05RNF-kabel

Forkoblingsboks, monokromatisk: presstøpt aluminium (EN AB 47100)

sølvgrå strukturlakk

Kabelinnføringer: messing

Tetningsring: gummi/neopren

Skruer: rustfritt stål

RGBW:

Vanlige til standardvarianter og varianter for høy omgivelsestemperatur –

Ekstern utstyrsboks

Armaturhus: ekstrudert aluminium (EN AW-6060 T6), sølvgrå lakk

Side: lakkert presstøpt aluminium, sølvgrå

Avskjerming: herdet glass, 10 mm tykt

Lim: 1-komponent MSP-lim

Kabel: 1 m Profiplast CSA 5 x 1,0 mm² for DMX-varianter

Forkoblingsboks, RGBW: presstøpt aluminium (EN AB 47100), sølvgrå strukturlakk

Kabelinnføringer: messing

Tetningsring: gummi/neopren

Skruer: rustfritt stål

Bakkeinnfelte bokser for innfelte varianter uten vinkeljustering

Boks og justeringsskinner: galvanisert rustfritt stål

Skruer: rustfritt stål

Beskyttelsesinnsats: polystyren

Installering/montering

Innfelte monokromatiske standardvarianter med integrert driver

Kun egnet for innfelt montering uten innstilling av spredningsvinkel. Monter den bakkeinnfelte boksen i bakken på linje eller uavhengig. Klips Satin2 innfelt armaturhus inni innfellingsboksen. Alle standard monokromatiske innfelte varianter er ferdigkablet med 1 m H05RNF-kabel for stikkontakt. Én kabelinnføring for IN-varianter og to kabelinnføringer for IN/OUT-varianter. Nettledningene har en plasthette for å unngå personskafer. Denne hetten må kuttes før installasjon av gjennomkabling.

Innfelte monokromatiske varianter for høye omgivelsestemperaturer

Ekstern utstyrsboks og 1 m H05RNF-kabel (2 x 1 mm²) for nettspenningstilkoblinger

Innfelte RGBW-varianter, vanlige til standardvarianter og varianter for høy omgivelsestemperatur

Ekstern utstyrsboks og 1 m Profiplast CSA-kabel 5 x 1,0 mm² for DMX-varianter

Bakkeinnfelte bokser for innfelte varianter

IK10, statisk belastning: 500 kg, ingen vinkeljusteringer. Lukking: vandalsikre klips