



Cetus Mini

Svært effektiv og økonomisk downlight-serie med brannklassifiserte varianter

- Konkurransedyktige flerbruksdownlight, ideelle for belysning i boliger og offentlige bygninger
- Integrert driver for LED med faseavsnittdimming
- Designet for sikkerhet og moderne tak, perfekt for både nye bygning og oppussingsprosjekter
- Tilgjengelig som IP20 og IP65 for bad, begge med hvit eller krom finish



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

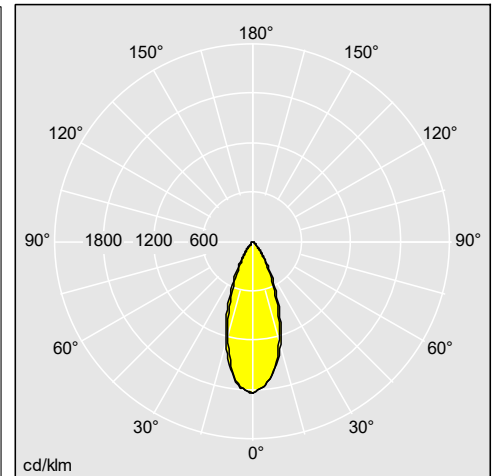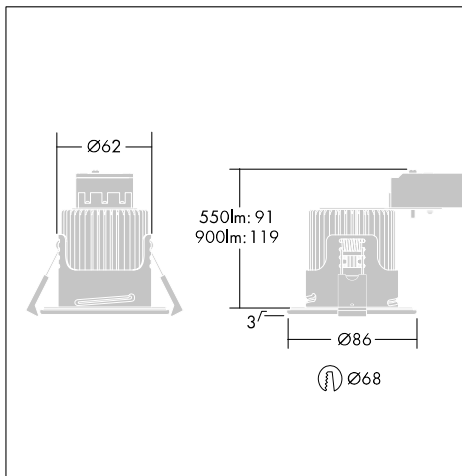

96272525

Material/Finish

Armaturhus: Stål, hvit

Deksel: Polykarbonat, rød og hvit

Dekkring: Aluminium, hvit eller krom

Installering/montering

Egnet for innendørs innfelt montering i tak, taktykkelse 13–35 mm, enkel installasjon med gjennomgangskabling og integrert kabelinnføring, 2 x 3-veis koblingsklemme.

Utsparingsdiameter: Cetus Mini: 68 mm, Cetus Mini AJ: 80 mm, Cetus Mini FH: 77 mm, Cetus Mini FH AJ: 87 mm.