



Altis Area

Høytytende LED-flomlys for områdebelysning

- Ypperlig styring av sjenerende lys (0 cd ved 90°)
- Fleksibelt optisk system som optimerer lysfordelingen for klassens beste resultat
- Kompakt og lett for minimale konstruksjonsmessige kostnader
- Fullstendig styrbar løsning som muliggjør umiddelbar tenning og trinnvise belysningsnivåer



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

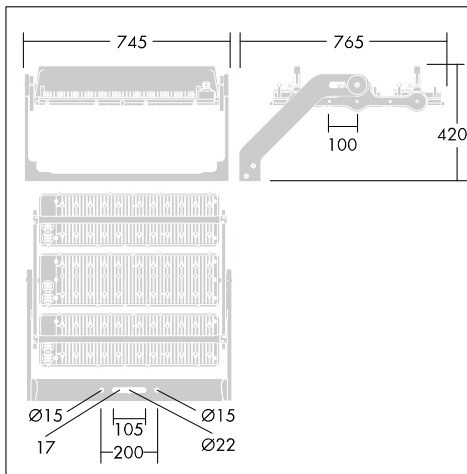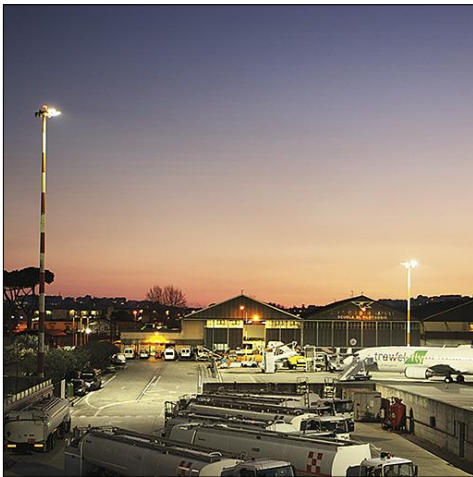

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-47100), lakkert mørk sandgrå (likner RAL 7043)

Ramme og festebøyle: presstøpt aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), lakkert mørk sandgrå (likner RAL 7043)

Glass: 5 mm herdet, innfrir kravene til IEC 60598-2-5

Skruer: rustfritt stål

Installering/montering

Festebøylen festes med tre tilgjengelig festepunkt, ett Ø22 mm hull og to Ø15 mm hull (muttere og bolter medfølger ikke). Ramme festes til festebøylen med M10-sekskantskrue og M8-settskrue med mulighet for å flytte stillingen horisontalt (100 mm). Vippbare LED-moduler (+/- 60°) festes på rammen med M8-skruer og M5-settskrue. Vertikal lysdirigering fra horisontalt: -90° / +90°. Vendbar festebøyle for nedhengt posisjon.

LED-modulene er ferdigkablet med 1 m lang kabel og koblet til ett ledningsnett. IP21-forkoblingsbrett eller IP65-forkoblingsboks monteres eksternt og leveres separat. Strømtilkobling til flomlyset er via én kabel med flere kjerner (IP68-hunnkobling medfølger for tilkobling med hurtigkoblinger). Nettstrømforsyning og styring (DALI) via IP68-tilkoblinger (medfølger).

Presisjonsinnretningsanordning er tilgjengelig og tilpasses øverst eller nederst på LED-modulen.