



Indus Top

Effektiv T5-industriarmatur, IP23, med patentert hengslet installasjonsluke

- Smart installasjonsluke er hengslet til armaturen under montering
- Integrert krok muliggjør montering på line uten bruk av verktøy
- Variant med industriforkobling gir høy driftssikkerhet og bedre beskyttelse mot spenningstopper
- Varianter med sensor tilgjengelige på forespørsel



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

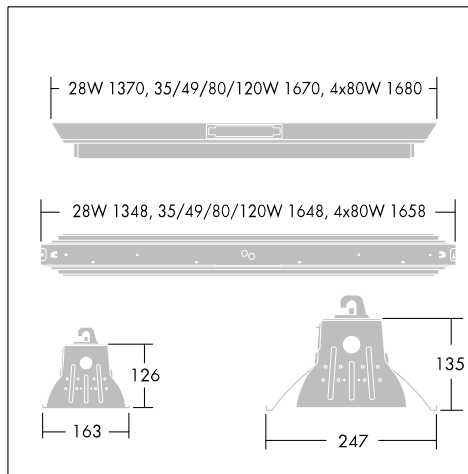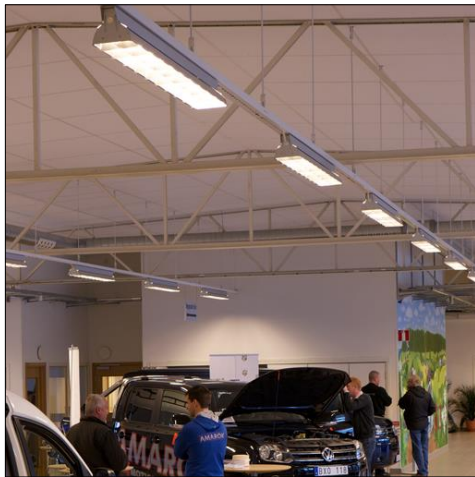

Material/Finish

Armaturhus og endestykker: korrosjonsbestandig alusink

Raster: alusink eller aluminium

Reflektor: MIRO 5

Installering/montering

Enkel tilkobling via installasjonsluke på siden. For utenpåliggende montering og på line (linefeste integrert i armatur). To kabelinnføringer Ø19 mm sentrert på armaturhuset og Ø23 mm svekking i endestykkene. Koblingsklemme på 5 x 2 x 2,5 mm² eller 5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm² (dimming).

Bestillingsveiledning

Lyskilder bestilles separat

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Indus Top bredstrålende					
<INDUS TOP 2X28W HF WD	FDH	G5	3,5	96208420	3313750
<INDUS TOP 2X49W HF WD	FDH	G5	3,6	96208424	3313753