



FlexPak

FlexPak – smartbelysning for høye tak

- Direkte en-for-en-erstatning av HID-lamper for montering i stor høyde, med opptil 70 % energisparing
- "Plug and play"-tilkobling for rask montering
- Innovativt radiofrekvensstyrt system er integrert som standard og fremtidssikret for trådløs smartbelysning
- Svært stort temperaturområde fra -35 °C til +50 °C



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

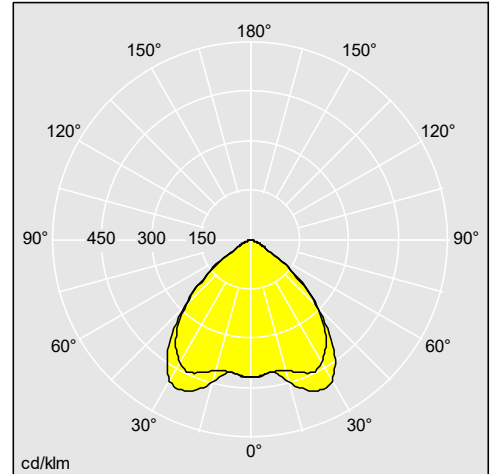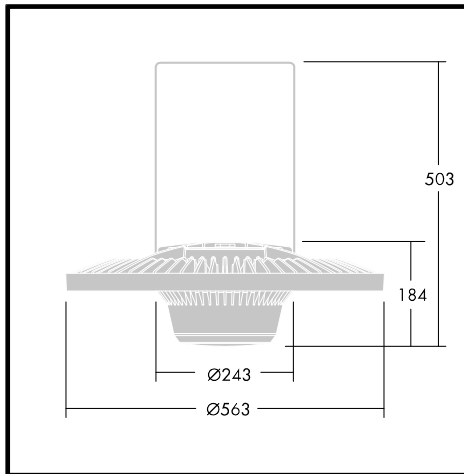

96628801

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium (RAL 9006), polykarbonat
 Linse: polykarbonat
 Silikonfri armatur

Installering/montering

Alle armaturer er egnet for oppheng med ett punkt. Kjettingopphengklips (96628823) leveres med hver armatur. Alternativt er et ledningsfeste tilgjengelig i 1 m lengde, 2 m lengde og 5 m lengde. For takmontering er festebøyler tilgjengelig med justering for helling. For S-størrelse (96628820), for M/L-størrelse (96628822).