



Alumet, direktestyring

Kombinerer eleganse, ytelse og intelligens

- Beste optiske ytelse og effektivitet
- Bærekraftig motstandsdyktighet for et aktivt byliv
- Flott integrering med fin design og utseende



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

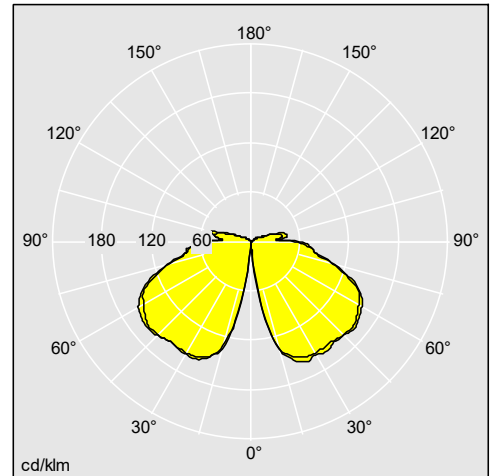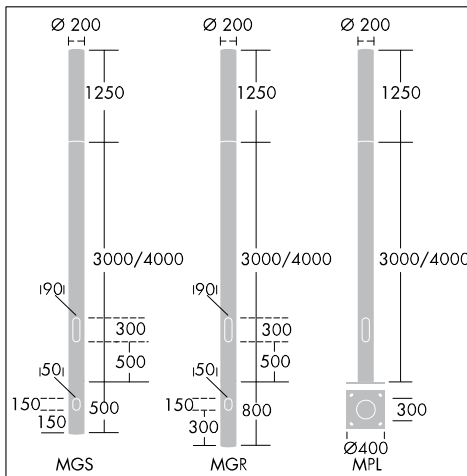

96274719

Material/Finish

Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat behandlet med anti-graffitilakk

Toppdeksel: presstøpt aluminium (EN AC-46000), standard korrosjonsklasse C3.

Mast: ekstrudert aluminium

Topp/mast/deksel: pulverlakkert strukturert sølvgrå (nær RAL 9006) Andre RAL-farger kan fås på forespørsel

Installering/montering

3 eller 4 m høye master, flens- eller bakkemontert (MGR eller MGS). Flens: 400 x 400 mm, avstand: 300 x 300 mm, bolter 18 x 400 (medfølger). Totalhøyde (med opplyst del på 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m. Diameter: 200 mm. Hodet festes med ett verktøy. Tilgang til LED via 2 M6-skruer i toppen. Tilgang til driveren og elektronisk brett ved å løfte opp polykarbonatavskjermingen og nedre komponentdeksel. Ferdigkablet med 4 m kabel.