



Flow

Svært allsidig LED-løsning for folk in urbane miljøer

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming, maks. helling på $\pm 10^\circ$. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Tilbyr en lange rekke monteringer, hellinger, optikk og dimme- og kontrollmuligheter som passer ethvert byområde med et harmonisk designspråk
- Estetikken gir byrommet en unik identitet
- Utviklet med respekt for det biologiske mangfoldet og stjernehimmelen, samtidig som den leverer en behagelig og varm atmosfære (3000K, 2700K, 2200K)
- Fremtidssikret armatur med avtakbar forkobling og optikk som også er kompatibel med alt eksisterende CMS-ekstraustyr på markedet takket være 7-pinner ZHAGA-/NEMA-kontakt
- 10 kV overspenningsvern som standard og entreprenørvennlig takket være åpning og utskiftning av koblingsplate uten bruk av verktøy
- ANDRE ALTERNATIVER ER TILGJENGELIG (fargetemperatur, kontroller, farge ...). Se myProduct for konfigurasjonsalternativer



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

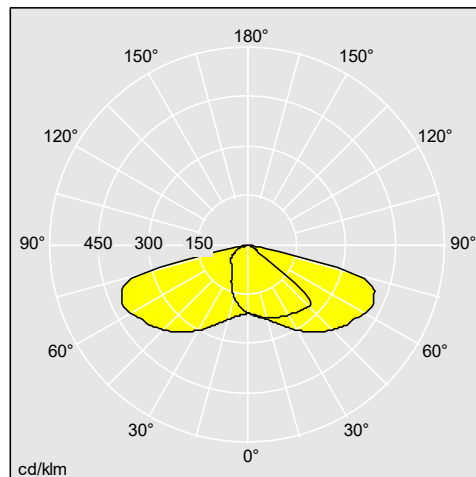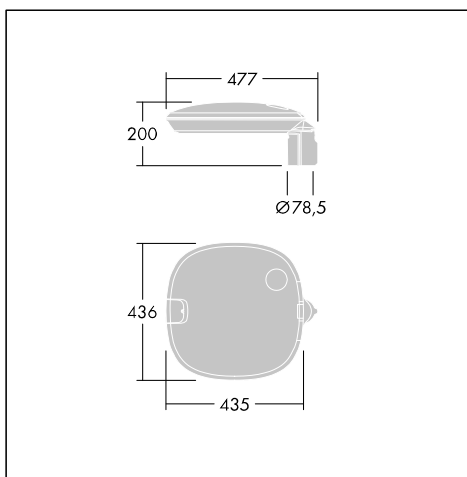

96666298

Material/Finish

Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium (MCA og MSU: EN AC-47100; andre EN AC-44300). Skruer behandlet med anti-galvanisk Geomet-overflatebelegg. MTP, MTPA, MLE: standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012. Pulverlakkert strukturert lysegrå (nær RAL7043), og 50 andre RAL-farger er tilgjengelig

Glass: 6 mm tykt

Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling

Installering/montering

Montering på mast: Ø60 eller Ø76 mm, justerbar hellingsvinkel: 0° til $+10^\circ$ (trinn på 5°)

Sidemontert: Ø60 eller Ø42 mm, justerbar hellingsvinkel: -20° til $+0^\circ$ (trinn på 5°)

Flow

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Flow, smalstrålende veioptikk, montering på mastetopp					
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344	
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690	
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480	
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481	
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482	
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483	
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485	
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486	
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488	
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501	
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502	
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599	
Flow-tilbehør					
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120	
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129	