



Sigmapak

Nedhengt T5-armatur med buet profil for direkte/indirekte belysning

- God lysteknikk
- En stor andel opplys skaper et behagelig lysinntrykk
- Snorbryter for enkelt å slå armaturen på og av



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

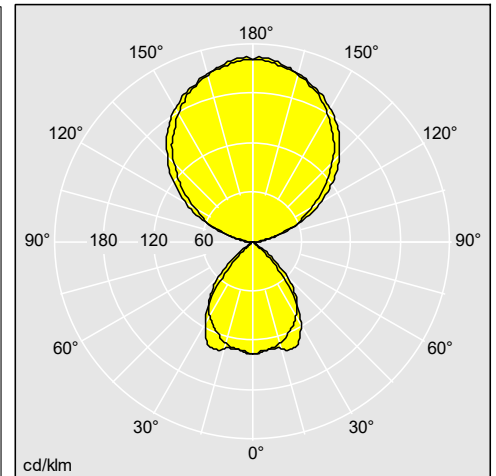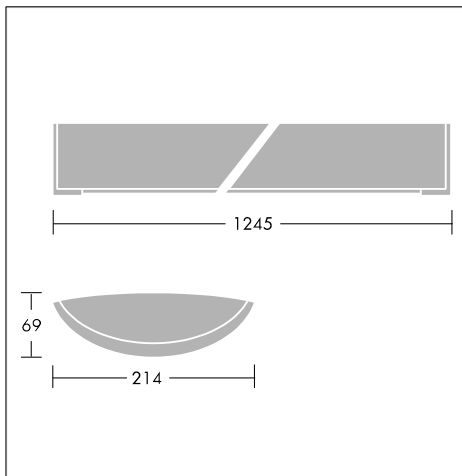

96188452

Material/Finish

Armaturhus og endestykker: halvmatt hvitlakkert stålplate

Reflektorraster: aluminium med slette tverrlameller i matt anodisert aluminium

Avskjerming: enkelt- eller dobbeltparabolsk reflektorraster i matt anodisert aluminium

Reflektor: Opplysningsreflektorer i anodisert aluminium

Installering/montering

Wireoppheng med bøyle, trinnløs innbyrdes avstand 600-1200 mm, pendeloppheng maks 900 mm (inkludert). Sigmapak med snorbryter leveres med 2,5 m halogenfri ledning 3 x 0,75 mm² og plugg. Sigmapak uten snorbryter leveres med 2,5 m halogenfri ledning 4 x 0,75 mm². Forberedt for to tenninger.