

# Chalice Pro

96642627 CHAL PRO LED2400-930 HFIX RSB W6

THORN




## Chalice Pro

En innfelt LED-downlight. Ekstern Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. IP54 (IP20 ovenfra), Klasse I elektrisk, UGR<19. Armaturhus: aluminium, lakkert. Avskjerming: matt. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø150 mm. Med 3000K LED.

Mål: Ø172 x 94 mm  
Total effekt: 29,9 W  
Lysutbytte fra armatur: 2300 lm  
Armatureffektivitet: 77 lm/W  
Vekt: 0,78 kg



TLG\_CHLP\_F\_RSBPDB.jpg

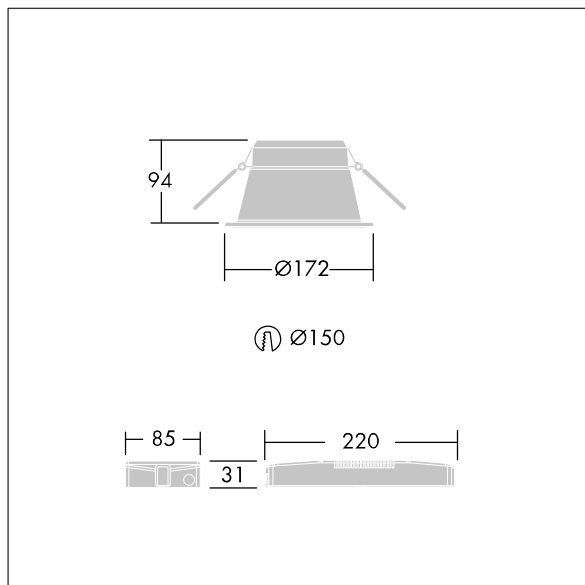

TLG\_CHLP\_M\_DL1.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil  $\pm 150$  Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Chalice Pro

96642627 CHAL PRO LED2400-930 HFIX RSB W6

THORN