

Satin 2

96267365 SATIN2 MRE L650 24L35 A/S RGBW KIT

THORN

IP68 IK10   T_a25

Satin 2

Et diskret, nedfelt i gulv, lineært flomlys for fasadebelysning. 24 LED drives av 350mA med asymmetrisk fordeling. Elektronisk forkobling, uten dimming. Armaturhus: ekstrudert aluminium (EN AW-6060 T6) lakkert teksturert sølvgrå. Sider: presstøpt aluminium, lakkert teksturert sølvgrå. Avskjerming: herdet glass, 10 mm tykk. Klasse II elektrisk, IP68, IK08. Forhåndskablet med 1 m 5 x 1 mm² Profiplast CSA-kabel ved én ende, for tilkobling til ekstern forkoblingsboks. Komplet med RGBW LED


Mål: 654 x 96 x 112 mm

Total effekt: 32 W

Vekt: 3,84 kg



TLG_STN2_F_PDBMRE.jpg

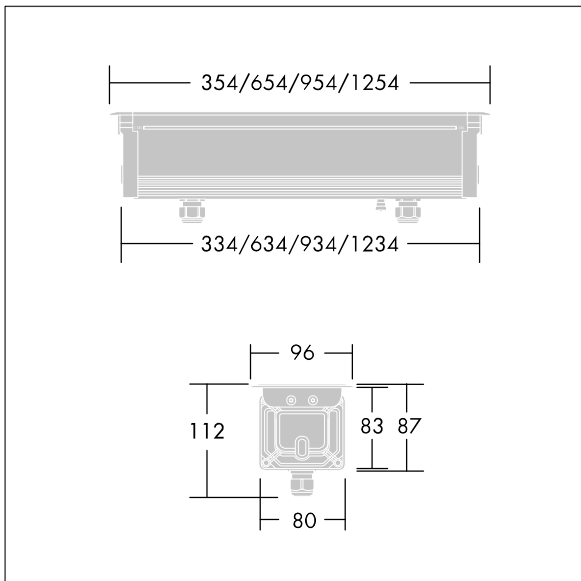

TLG_SATL_M_LD1_03.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil ± 150 Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Satin 2

96267365 SATIN2 MRE L650 24L35 A/S RGBW KIT

THORN