

D-CO-pullert

THORN

96262098 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON

ISO 9223 C3	IP65	IK10					T _a 50
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------


D-CO-pullert

LED-pullert med tidløs design. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65. Topp og armatur: aluminium pulverlakkert grå 900. Avskjerming: delvis opal anti-UV-polykarbonat. Egnet for flensmontering eller med bakkespett (bestilles separat). Med 3000K LED

Mål: Ø150 x 1000 mm
Luminaire input power: 14 W
Vekt: 5,45 kg



TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

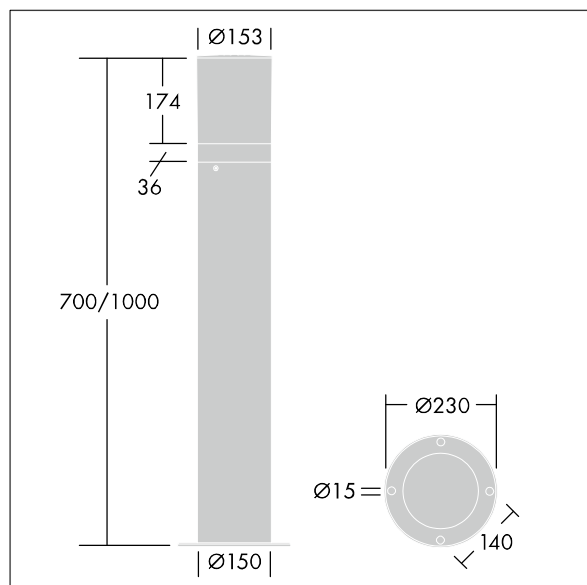

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

D-CO-pullert

96262098 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON

THORN