

# D-CO-pullert

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

THORN

|                |      |      |   |    |  |  |                   |
|----------------|------|------|---|----|--|--|-------------------|
| ISO 9223<br>C3 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE |  |  | T <sub>a</sub> 50 |
|----------------|------|------|---|----|--|--|-------------------|


## D-CO-pullert

LED-pullert med tidløs design. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP65. Topp og armatur: aluminium pulverlakkert grå 900. Avskjerming: delvis opal anti-UV-polykarbonat. Egnet for flensmontering eller med bakkespett (bestilles separat). Med 4000K LED

Mål: Ø150 x 1000 mm  
Luminaire input power: 14 W  
Vekt: 5,45 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

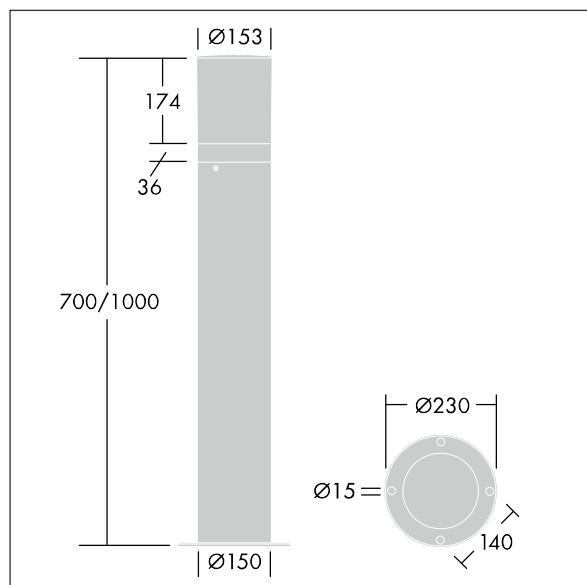

TLG\_DCOB\_M\_BOL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**D-CO-pullert**

**96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1**

**THORN**