

Urba pullert

96275588 URBA BOLLARD 4L105 730 CL2

THORN

ISO 9223 C3	ida BLACK SKY APPROVED	IP65		CE			650 °C
----------------	---------------------------	------	--	----	--	--	--------


Urba pullert

En dekorativ LED-pullert. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP65, IK10. Armaturhus og dekkring: lavkarbon stål, elektro-plattert sink, sort finish (RAL 9005). Avskjerming: klar 5 mm polykarbonatplate. Montert i flens eller bakke med baser som bestilles separat. Med 3000K LED.

Mål: Ø200 x 970 mm
Luminaire input power: 15 W
Lysutbytte fra armatur: 1009 lm
Armatureffektivitet: 67 lm/W
Vekt: 12,9 kg



TLG_TEA1_F_PDB.jpg

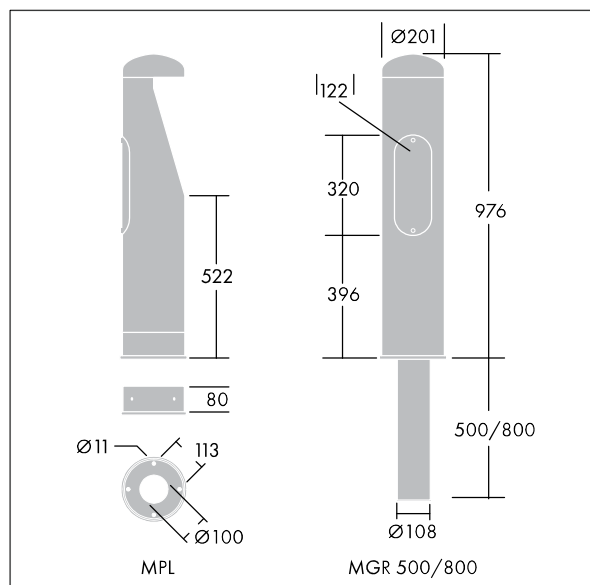

TLG_TEA1_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Urba pullert

96275588 URBA BOLLARD 4L105 730 CL2

THORN