

# Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX


THORN

|      |      |  |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|--|
| IP20 | IK06 |  |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|--|


## Equaline Mini

En smal Utenpåliggende montering LED-lyslisterarmatur.  
Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk. IP20, IK06. Armaturhus: ekstrudert aluminium anodisert finish. Avskjerming: opal polykarbonatplast.  
Endestykke: Tofarget sprøytet polykarbonatplast. Elektrisk tilkobling via luke bak på armaturhuset. Rekkemontering mulig. Med 4000K LED

Mål: 580 x 37 x 60 mm  
Luminaire input power: 18,8 W  
Lysutbytte fra armatur: 2189 lm  
Armatureffektivitet: 116 lm/W  
Vekt: 0,75 kg

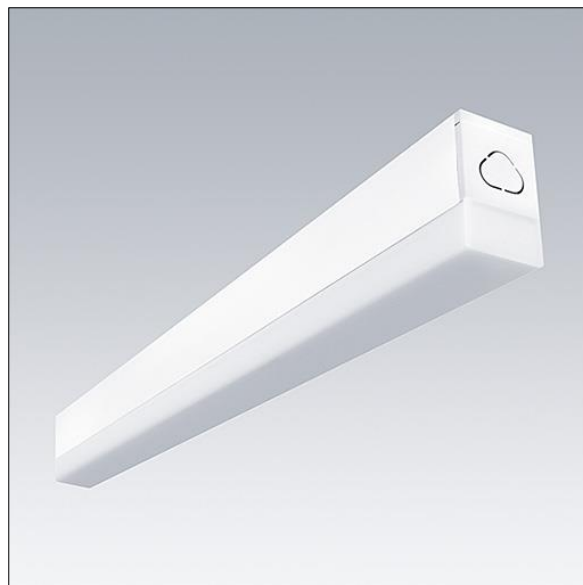

TLG\_EQUM\_F\_ST.jpg

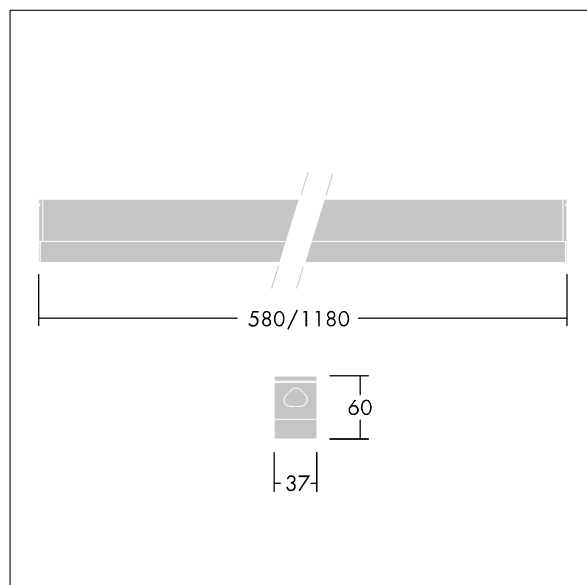

TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting