

Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

Raze Bollard


En flensmontert LED-pullert som er 400 mm høy og har Thorns Flat beam®-teknologi. 1 LED drives på 200 mA. Integrert LED-driver inkludert. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN44300, kompatibel med montering ved sjøen), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Skjerm: UV-stabilisert polykarbonat, halvfrosset. Fester: rustfritt stål. Med 3000K LED.

6 kV overspenningsvern som standard. 200 mm x 200 mm hullavstand, bolter medfølger ikke.

Mål: 173 x 220 x 400 mm
Luminaire input power: 9 W
Lysutbytte fra armatur: 426 lm
Armatureffektivitet: 47 lm/W
Vekt: 4,79 kg



TLG_RAZB_F_400_PDB.jpg

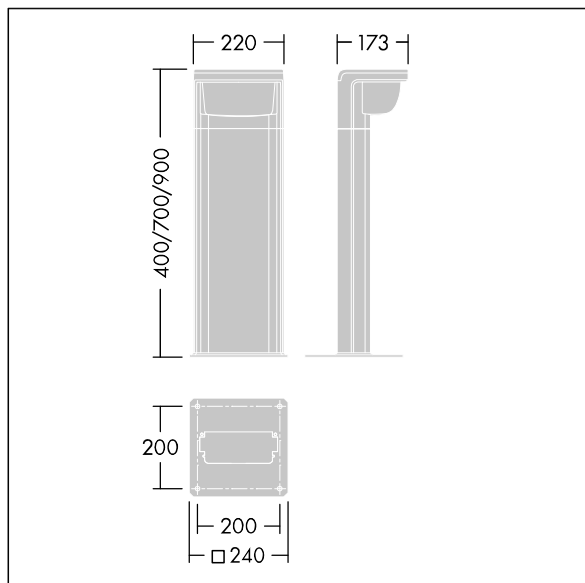

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Raze Bollard

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

THORN