

# Voyager Star

96637551 VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR

THORN



## Voyager Star

Høyt ytende, utenpåliggende LED-nødlysarmatur, Armatur med lokal batteriforsyning for 3 timer nødlys i kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig modus, med automatisk test (autotest) via armatur, valgfri sentral overvåking via DALI, visning av armaturstatus via status-LED med optikk.. Armaturhus: presstøpt aluminiumslegering, pulverlakkert sølvgrå (nær RAL9006). Forkoblingsbrett: galvanisert stålplate. Linse: polykarbonat. IP40, Utenpåliggende takmontert armatur. Armaturen kan installeres raskt og vedlikeholdes uten verktøy. Elektrisk tilkobling (230 VAC) via maksimum 2,5 mm<sup>2</sup> kabel, sløyfing er mulig. Optimal varmestyring via varmeavleder. Konstant modus: +5 °C til +30 °C, ikke-konstant modus: +5 °C til +35 °C; strømforsyning: 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz Komplet med LED..

Frittstående armaturer med integrert nødlys trenger batterier som varer lenge. Thorn-batterier er robust og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).


Luminaire input power: 4,2 W

Mål: 146 x 146 x 34 mm

Vekt: 0,75 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ExD\_SPOT\_SR.jpg

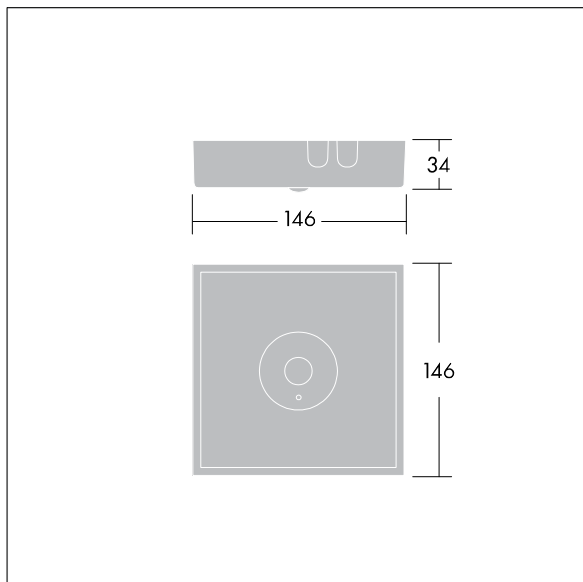

TLG\_VYLD\_M\_MCE SPOT.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting