


Chalice 3

THORN

96108661 CHAL3 100 1400-840 EHF RSB




Chalice 3

En høyeffektiv og bærekraftig LED-downlight med lav høyde. Egnet for montering i himling fra 1 til 40 mm og Ø100 mm utsparing med fjærklemmer. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for svært effektiv varmestyring med resirkulert innhold >90 %. Avskjerming: polykarbonat. Reflektor og kant: polykarbonat jevn reflektor i med matt finish og bred stråle. Klasse II elektrisk, IP54_IP20. Med 4000K LED

Mål: Ø119 x 75 mm
Luminaire input power: 13,8 W
Lysutbytte fra armatur: 1540 lm
Armatureffektivitet: 112 lm/W
Vekt: 0,41 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB.jpg

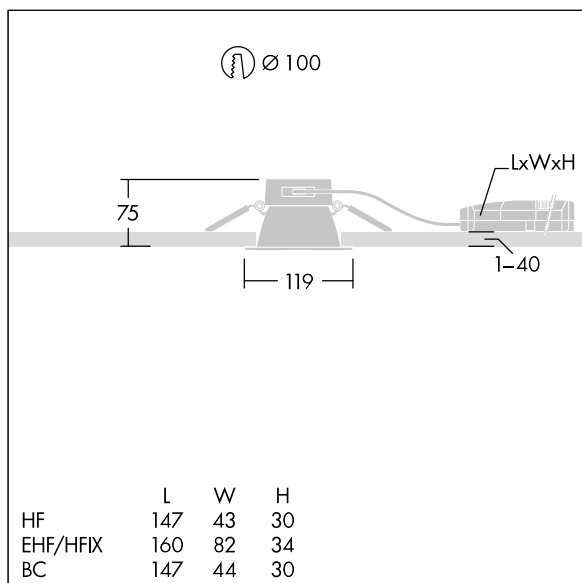

TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Chalice 3

96108661 CHAL3 100 1400-840 EHF RSB

THORN