

Chalice 3

THORN

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB




Chalice 3

En høyeffektiv, bærekraftig og overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i med matt finish og bred stråle. Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i taket. Bruk tilgjengelig tilbehør for montering via BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og låsemekanisme. Med 4000K LED

Mål: Ø180 x 182 mm
Luminaire input power: 26,6 W
Lysutbytte fra armatur: 3180 lm
Armatureffektivitet: 120 lm/W
Vekt: 2,67 kg



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg

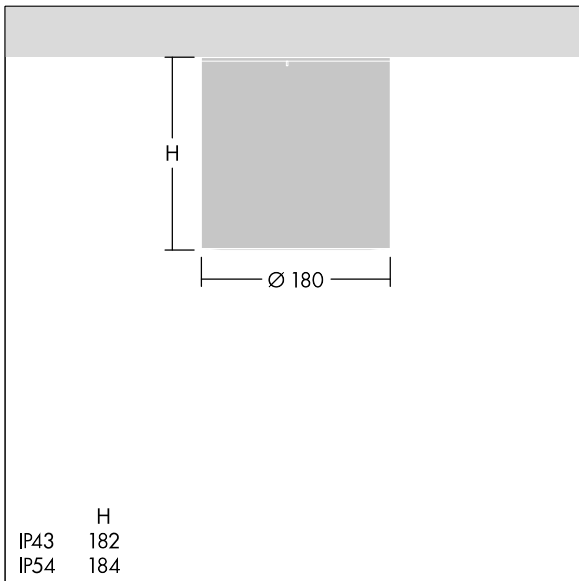

TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse B.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Chalice 3

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB

THORN