

# Chalice 3

THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

En høyeffektiv, bærekraftig og overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i med matt finish og bred stråle. Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i taket. Bruk tilgjengelig tilbehør for montering via BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og låsemekanisme. Med 4000K LED

Mål: Ø125 x 126 mm  
Luminaire input power: 13,3 W  
Lysutbytte fra armatur: 1530 lm  
Armatureffektivitet: 115 lm/W  
Vekt: 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

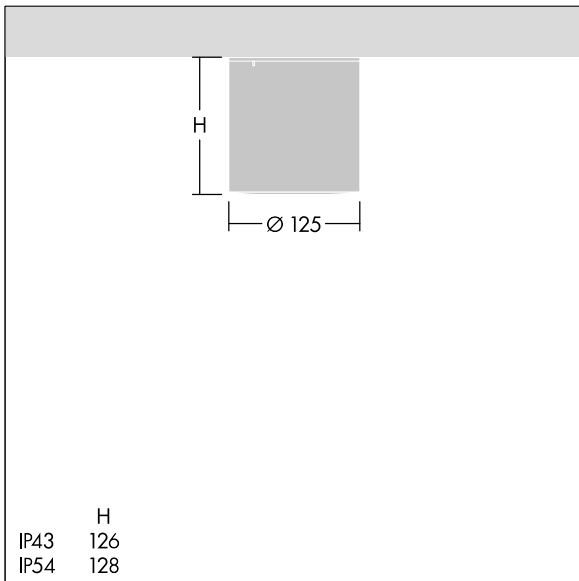

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN