



Graffiti


LED-spotlight for CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke, med bred flombelysningsfordeling og stabilisert fargetemperatur. kontrollutstyr. Klasse II elektrisk, IP20. Armatur med CONTUS-adapter for enkel og rask montering av armatur til CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke. Armaturhus: presstøpt aluminium hvit mikroteksturert maling. Reflektor: PC-sprutet. Spotlight som kan roteres gjennom 337° og vippes gjennom 90°. Komplet med 3000K LED, maksimal effektivitet

Denne artikkelen pakkes i bulk og inneholder tolv enheter. Artikkelnummeret må bestilles som et multipel av tolv (12/24/36/48/60...). Alle dataene på dataarket henviser til en enkeltartikkel.

Mål: Ø95 x 204 mm
 Luminaire input power: 27 W
 Lysutbytte fra armatur: 3400 lm
 Armatureffektivitet: 126 lm/W
 Vekt: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

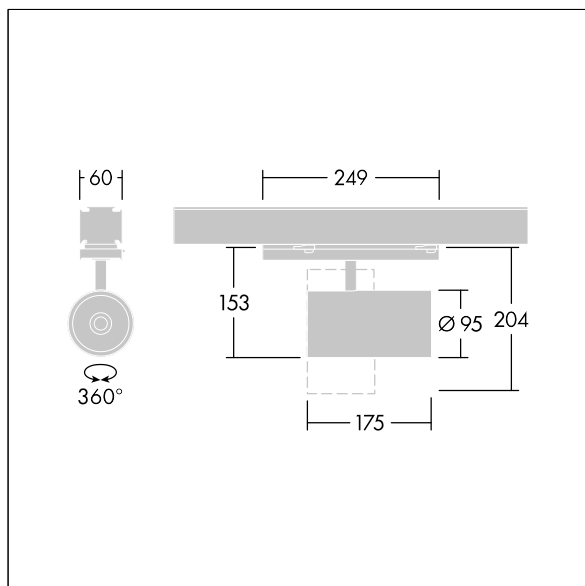

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting