



## Graffiti


LED-spotlight for CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke, med bred flombelysningsfordeling og stabilisert fargetemperatur. kontrollutstyr. Klasse II elektrisk, IP20. Armatur med CONTUS-adapter for enkel og rask montering av armatur til CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke. Armaturhus: presstøpt aluminium hvit mikroteksturert maling. Reflektor: PC-sprutet. Spotlight som kan roteres gjennom 337° og vippes gjennom 90°. Komplet med 4000K LED, maksimal effektivitet

Denne artikkelen pakkes i bulk og inneholder tolv enheter. Artikkelnummeret må bestilles som et multipel av tolv (12/24/36/48/60...). Alle dataene på dataarket henviser til en enkeltartikkel.

Mål: Ø95 x 204 mm  
 Luminaire input power: 27 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3500 lm  
 Armatureffektivitet: 130 lm/W  
 Vekt: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_WH\_ON.jpg

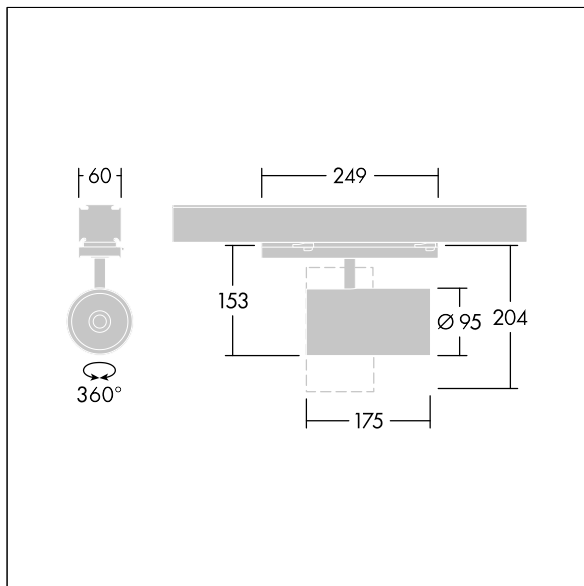

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Graffiti**

**96108746 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL WH 12X**

**THORN**